

Ръководство за потребителя

EDC33



- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.


⚠Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.
- **ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високите нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреди на продукта.
- НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високите температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- НЕ потайвайте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режима на заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете скъсяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.


Технически данни						
	LUMIN SHIELD™ (Пржектор)	ТЪРСЕНЕ (В светлината на прожектора)	ВИСКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО
Яркост	4000 лумена	1700 лумена	1200 лумена	300 лумена	70 лумена	5 лумена
Време на излъчване	—	—	2 ч. 31 мин.	6 ч. 58 мин.	31 ч.	63 часа
Разстояние на лъча	400 м	450 м	208 м	182 м	93 м	25 м
Пиковая интензивност на лъча	40 505 кд	54 500 кд	10 500 кд	8 305 кд	1 903 кд	163 кд
Устойчивост на удар	2 м					
IP рейтинг	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)					

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (4000 mAh) в лабораторни условия. Данните могат да се различават при реална употреба поради различни условия на околната среда.

Преглед на продукта

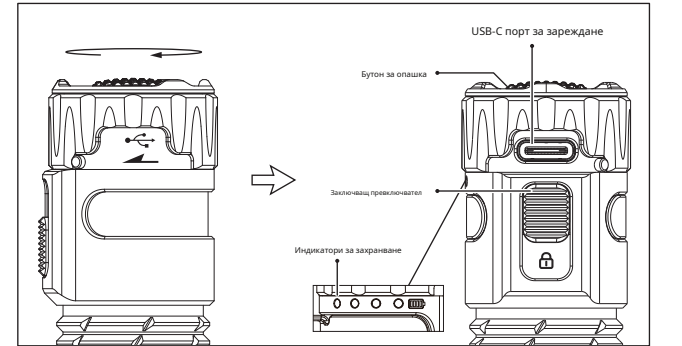

Функция за защита на сензора




⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на устройството с вградени литиево-йонни батерии може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна мизризма, незабавно спрете да използвате устройството. Извършете устройството/батериите в съответствие с приложените местни закони и разпоредби.

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. След 24 месеца се прилага ограничена гаранция, покриваща разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части. Гаранцията ще бъде анулирана, ако 1. продукт(ите) е/са разглоб(ен)и, реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от неутлюномошени лица; 2. продукт(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба. За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE® дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com ※ Всички изображения, текст и твърдения, посочени тук Това ръководство за потребителя е само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да търкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

Ръководство за монтаж на въже

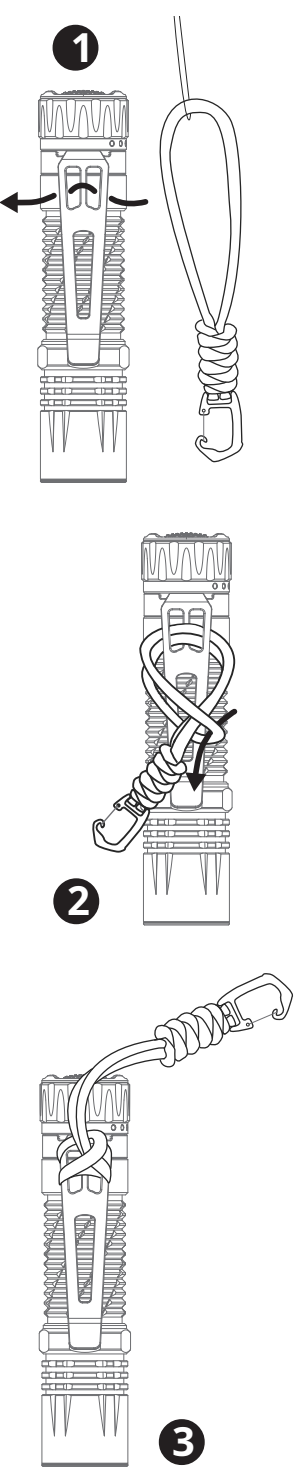

Функция за зареждане

EDC33 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете батерията преди първата употреба.

Захранване:Както е показано, завъртете USB капака отзад, следвайки посоката на стрелката, и използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер, преносима батерия или други USB устройства за зареждане) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане.

Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, зелените индикатори за захранване постепенно ще гмнат от мигане към постоянна светлина, за да покажат нивото на батерията. Когато батерията е напълно заредена, EDC33 ще прекрати процеса на зареждане и индикаторите за захранване ще започнат да светят постоянно, за да информират потребителя.

• Функцията за осветление е налична по време на процеса на зареждане (с изключение на LUMIN SHIELD™ и SEARCH).

• Времето за зареждане е приблизително 2 часа. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)

• При пълно зареждане, времето в режим на готовност е приблизително 12 месеца.

Тактическо моментно осветление

- Натиснете наполовина и задръжте задния бутон, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ. Освободете, за да го изключите.
- Натиснете и задръжте напълно задния бутон, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™. Освободете, за да го изключите.

Вкл. / Изкл.

- НаКогато светлината е изключена, натиснете напълно бутона на задната част, за да я включите.
- Изключено:Когато светлината е включена, натиснете напълно бутона на задната част, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината е включена, натиснете наполовина бутона на задната част, за да превключите между следните нива на яркост: УЛТРАНИСКА – НИСКА – СРЕДНА – ВИСКА. Фенерчето ще има директен достъп до предварително запазеното ниво на яркост при повторно активиране.

Директен достъп до ТЪРСЕНЕ

Когато светлината е включена/изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона Tail, за да получите директен достъп до SEARCH (1700 лумена). Освободете, за да се върнете към предишното състояние.

Директен достъп до LUMIN SHIELD™

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте напълно бутона Tail, за да получите директен достъп до LUMIN SHIELD™ (4000 лумена). Освободете, за да се върнете към предишното състояние.

Локу т/Отключване

EDC33 има два режима на заключване (режим на половин заключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване:

- Когато светлината свети, плъзнете превключвателя за заключване нагоре, докато натиснете наполовина/напълно и задръжте задния бутон, за да влезете в режим на половин заключване. Исконата за заключване може да се види под превключвателя за заключване.
- В режим на полузаключване, натиснете наполовина и задръжте задния бутон, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ; натиснете и задръжте напълно задния бутон, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™.

Забележка:За да влезете в режим на пълно заключване, плъзнете надолу превключвателя за заключване, за да отключите фенерчето, след което го включете, а след това плъзнете превключвателя за заключване нагоре. Фенерчето ще излезе от режим на половин заключване и ще влезе директно в режим на пълно заключване.

Режим на пълно заключване (настройка по подразбиране)

Когато светлината е включена/изключена, плъзнете надолу превключвателя за заключване нагоре, за да влезете в режим на пълно заключване. Исконата за заключване може да се види под превключвателя за заключване, което показва, че бутонът за заключване не е налянен за активиране на фенерчето.

Отключване:

В който и да е от режимите на заключване, плъзнете надолу превключвателя за заключване, за да излезете от режима на заключване.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на EDC33 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Индикация за захранване

- Когато светлината свети, индикаторите за захранване ще светят постоянно, за да покажат оставащия заряд на батерията.
- Натиснете наполовина задния бутон и индикаторите за захранване ще светнат, за да покажат оставащия заряд на батерията (с изключение на режимите на заключване).

Забележка:Батерията трябва да се презареди, когато светлинният поток е слаб или фенерчето спре да реагира поради ниска мощност.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
4 Констант-он	75% – 100%
3 Постоянно включени	50% – 75%
2 Постоянно включени	25% – 50%
1 Постоянно включени	0% – 25% (Моля, заредете продукта възможно най-скоро)

Функция за защита на сензора

Когато фенерчето е на ВИСКА МОЩНОСТ, ако вграденият оптичен сензор засече препятствие отпред, яркостта на фенерчето автоматично ще намалее до 300 лумена, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на фенерчето. След като препятствието бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предишното си ниво на яркост. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствията.

Исключено:Защитният сензор се активира автоматично, когато фенерчето е включено. След като бъде активиран, можете временно да деактивирате сензора, като натиснете наполовина кратко задния бутон.

Забележка:

1. Тази функция е налична само когато фенерчето е на ВИСКА МОЩНОСТ.
2. Важно е да поддържате предната леща чиста, за да се гарантира, че вграденият сензор функционира правилно и постига оптимална производителност.