

Ръководство за потребителя

EDC35



⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следващите инструкции.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение


- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
- НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режима на заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.

- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете съксяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.


Технически данни						
	LUMIN SHIELD™ (Проектор)	ТЪРСЕНЕ (В зависимост на проектора)	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО
Яркост	5000 лумена	3000 лумена	1300 лумена	300 лумена	70 лумена	5 лумена
Време на излъчване	—	—	4 ч. и 45 мин.	9 ч. 15 мин.	45 часа	90 часа
Разстояние на лъча	500 м	550 м	230 м	200 м	100 м	27 м
Пикова интензивност на лъча	62 500 кд	75 700 кд	13 300 кд	10 600 кд	2500 кд	190 кд
Устойчивост на удар	2 м					
IP рейтинг	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)					

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (6000 mAh) в лабораторни условия. Данните могат да се различават при реална употреба поради различни условия на околната среда.

Преглед на продукта

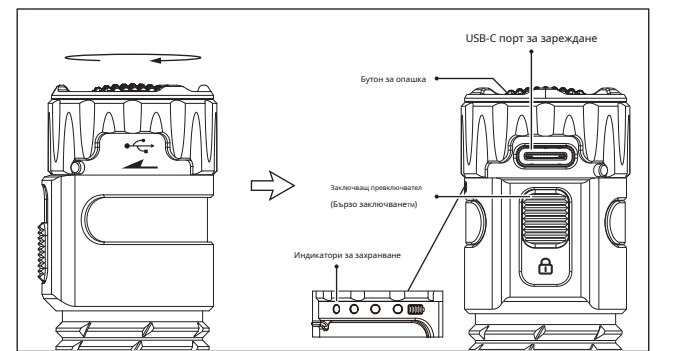

Функция за защита на сензора



⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на устройства с вградени литиево-йонни батерии може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна мизрима, незабавно спрете да използвате устройството. Изхвърлете устройството/батерияте в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен Дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. След 24 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

- продукт(и)те е/са разглоб(е)н, реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неутълномощени лица;
- продукт(и)те е/са повредени поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на services@nitecore.com

⌘ Всички изображения, текст и твърдения, посочени тук

Това ръководство за потребителя е само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да търкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

Характеристики

- Използва 9-ядрен UHI 40 MAX LED с максимална мощност от 5000 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 75 700 cd и максимален обхват от 550 метра
- 4 нива на яркост за превключване; налични са SEARCH и LUMIN SHIELD™
- Захранва се от вградена литиево-йонна батерия с капацитет 6000 mAh, осигуряваща време на работа до 90 часа
- Превключвател за заключване (Rapid Lock™) е наличен за режим на половин и пълен режим на заключване
- Микроструктуриран рефлектор предлага осветяване на голям обхват и широк ъгъл
- Индикаторите за захранване показват оставащия заряд на батерията
- Интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт за зареждане
- Усъвършенствана технология за изключване на захранването (APC) за ултраниска комулация на енергия в режим на готовност
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от алуминиева сплав 7075-T6 с военно качество
- Твърдо анодизирано покритие НА III, военен клас
- Възможност за стойка на опашката
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар до 2 метра


Спецификации

Дължина: 124,3 мм (4,89")
Диаметър на главата: 31,8 мм (1,25")
Диаметър на тръбата: 26,0 мм (1,02")
Тегло: 171 г (6,03 унции) (щипката не е включена)
178 г (6,28 унции) (щипката е включена)

Аксесоари

Щипка, Връзка за носене, USB-C кабел за зареждане, Кобур

Ръководство за монтаж на въже

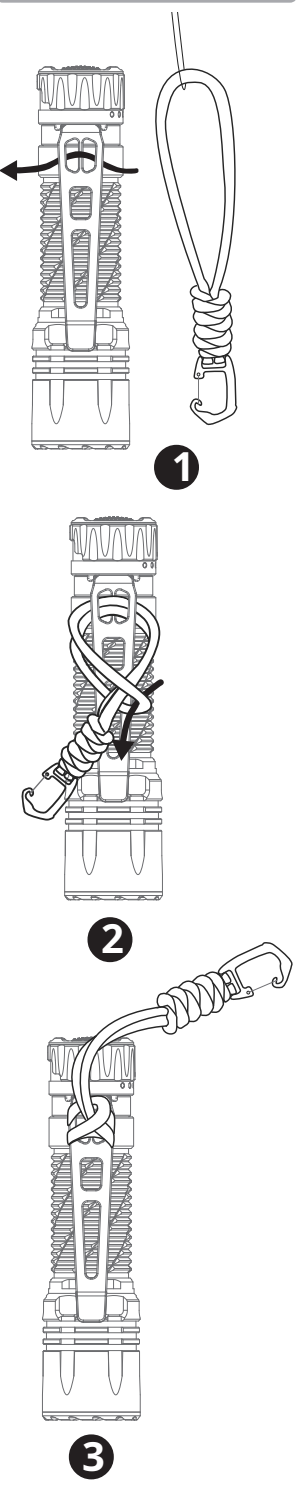

Функция за зареждане

EDC35 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете батерията преди първата употреба.

Захранване:Както е показано, завъртете USB капака отзад, следвайки посоката на , и използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер, преносима батерия или други USB устройства за зареждане) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане.

- Индикация за зареждане:**По време на процеса на зареждане, зелените индикатори за захранване постепенно ще преминат от мигане към постоянна светлина, за да покажат нивото на батерията. Когато батерията е напълно заредена, EDC35 ще прекрати процеса на зареждане и индикаторите за захранване ще започнат да светят постоянно, за да информират потребителя.
- Функцията за осветление е налична по време на процеса на зареждане (с изключение на LUMIN SHIELD™ и SEARCH).
 - Времето за зареждане е приблизително 3 часа и 30 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)
 - При пълно зареждане, времето в режим на готовност е приблизително 12 месеца.

Тактическо моментно осветление

- Натиснете наполовина и задръжте задния бутон, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ. Освободете, за да го изключите.
- Натиснете и задръжте напълно задния бутон, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™. Освободете, за да го изключите.

Вкл. / Изкл.

- НаКогато светлината е изключена, натиснете напълно бутона на задната част, за да я включите.
- ИзключеноКогато светлината е включена, натиснете напълно бутона на задната част, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината е включена, натиснете наполовина бутона на задната част, за да превключвате между следните нива на яркост: УЛТРАНИСКА - НИСКА - СРЕДНА - ВИСОКА. Фенерчето ще има директен достъп до предварително запомненото ниво на яркост при повторно активиране.

Директен достъп до ТЪРСЕНЕ

Когато светлината е включена/изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона Tail, за да получите директен достъп до SEARCH (ТЪРСЕНЕ) (3000 лумена). Освободете, за да се върнете към предното състояние.

Директен достъп до LUMIN SHIELD™

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте напълно бутона Tail, за да получите директен достъп до LUMIN SHIELD™ (5000 лумена). Освободете, за да се върнете към предното състояние.

Заключване / Отключване

EDC35 има два режима на заключване (режим на половин заключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване:

- Когато светлината свети, плъзнете превключателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре, докато натискате наполовина/напълно и задръжте задния бутон, за да влезете в режим на половин заключване. Иконата за заключване може да се види под превключателя за заключване (Rapid Lock™).
 - В режим на полузаключване, натиснете наполовина и задръжте задния бутон, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ; натиснете и задръжте напълно задния бутон, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™.
- Забележка:**За да влезете в режим на пълно заключване, плъзнете надолу превключателя за заключване (Rapid Lock™), за да отключите фенерчето, след което го включете, а след това плъзнете превключателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре. Фенерчето ще излезе от режим на полузаключване и ще премине директно в режим на пълно заключване.

Режим на пълно заключване (настройка по подразбиране)

Когато светлината е включена/изключена, плъзнете превключателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре, за да влезете в режим на пълно заключване. Иконата за заключване може да се види под превключателя за заключване (Rapid Lock™), което показва, че бутонът на опашката не е наляпен за активиране на фенерчето.

Отключване:

В който и да е от режимите на заключване, плъзнете надолу превключателя за заключване (Rapid Lock™), за да излезете от режима на заключване.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на EDC35 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

- Индикация за захранване**
- Когато светлината свети, индикаторите за захранване ще светят постоянно, за да покажат оставащия заряд на батерията.
 - Натиснете наполовина задния бутон и индикаторите за захранване ще светят, за да покажат оставащия заряд на батерията (с изключение на режимите на заключване).
- Забележка:**Батерията трябва да се презареде, когато светлинният поток е слаб или фенерчето спре да реагира поради ниска мощност.

Състояние на Индикатори	Ниво на мощност
4 Постоянно включен	75% – 100%
3 Постоянно включен	50% – 75%
2 Постоянно включен	25% – 50%
1 Постоянно включен	0% – 25% (Моля, заредете продукта както възможно най-скоро)

Функция за защита на сензора

Когато фенерчето е на ВИСОКА мощност, ако вграденят оптичен сензор засече препятствие отпред, яркостта на фенерчето автоматично ще намалее до 300 лумена, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на фенерчето. След като препятствието бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предното си ниво на яркост. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствията.

Изключено:Защитният сензор се активира автоматично, когато фенерчето е включено. След като бъде активиран, можете временно да деактивирате сензора, като натиснете наполовина кратко задния бутон.

- Забележка:**
- Тази функция е налична само когато фенерчето е на ВИСОКА мощност.
 - Важно е да поддържате предната леща чиста, за да се гарантира, че вграденят сензор функционира правилно и постига оптимална производителност.



Официален вносител за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg