

NITECORE®

KEEP INNOVATING

HC35

Следващо поколение 21700

- Захранва се от батерия 21700
- Ултра висока производителност
- Иновативен индикатор за мощност



Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

- продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструирани(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица;
- продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба; (напр. монтаж с обърната полярност)
- продуктът(ите) е/са повреден(и) поради изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

※ Всички изображения, текст и твърдения, посочени в това ръководство за потребителя, са за справка само за целите на настоящото. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тъквува и измени съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/Етаж,
№ 1021, ул. „Гаогу“
Tianhe District, Гуанджоу,
510653, Гуангдонг, Китай



Произведено в Китай

Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE
Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

Характеристики

- Използва 4 x CREE XP-G3 S3 светодиода за максимална мощност от 2700 лумена
- Леко и здраво CNC обработено тяло за отлично охлаждане
- Използва изцяло отразяваща оптична леща с повърхност на микъста за равномерна и мекта светлина
- Максимален пиков интензитет на лъча от 4500cd и максимален обхват от 134 метра
- Захранва се от литиево-йонна батерия с висок капацитет 21700, съвместима с батерии 18650 и CR123, осигуряваща време на работа до 1200 часа.
- Един превключвател контролира 5 нива на яркост и 3 специални режима
- Вградена схема за зареждане на литиево-йонна батерия с Micro-USB порт
- Включена е акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 21700 (NL2140NP 4000mAh)
- Режимът STROBE използва производно променение се чисти за по-силни замаяни ефекти.
- Индикаторът за захранване под превключвателя показва оставаща заряд на батерията
- Индикаторът за захранване може също да показва напрежението на батерията (±0.1 V)
- Широкообхватна оптична система с лъч на осветяване от 100°, специално проектирана за външни приложения
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Включена е специално проектирана лека и дълга лента за глава
- Електронна защита от обратна полярност
- Изработен от авиоалуминиева сплав
- HA III твърда андрозирани покритие от военен клас
- Клас на защита IP68 (2 метра потопляемост)
- Устойчив на удар до 1 метър
- Магнитна задна капачка с възможност за стойка

Спецификации

Дължина:	128,2 mm (5,05 инча)
Размери на главата:	28,85 mm × 31,77 mm (1,14" × 1,25")
Диаметър на триблата:	26 mm (1,02")
Диаметър на опашката:	28,3 mm (1,11 инча)
Тегло:	138,5 г (4,89 унции) (Скобата и лентата за глава са включени, батерията не е включена) 100 г (3,53 унции) (Скобата, лентата за глава и батерията не са включени)

Аксесоари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 21700 (NL2140NP 4000mAh), резервен О-пръстен, щипка, лента за глава, скоба, пълният комплект за зареждане, връзка за връзка

Опции за батерии


	Тип	Номинално Напрежение	Съвместимост
NITECORE NL2140NP 4000mAh	21700	3.6V	У (препоръчително и презареждаемо)
21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (Изход над 8A)	21700	3.6V/3.7V	У (препоръчително и презареждаемо)
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия (Изход над 8A)	18650	3.6V/3.7V	У (Съвместим и презареждаем)
Основна литиева батерия	CR123	3V	У (Съвместим, но не презареждаем)
Акумулаторна литиево-йонна батерия	RCR123	3.6V/3.7V	У (Съвместим, но не презареждаем)
21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (Изход под 8A)	21700	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия (Изход под 8A)	18650	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)

Технически данни

FL1 СТАНДАРТ	ТУРБО	ВИСКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	СТРОБОСКОП	БЕЙКЪН	СОС
	2700 Лумени	800 Лумени	270 Лумени	40 Лумени	1 Лумен	2700 Лумени	2700 Лумени	2700 Лумени
	* 45 мин.	3 часа	8 ч. 15 мин.	12 часа	1200 часа	—	—	—
	134 м	73 м	40 м	14 м	3 м	—	—	—
	4500 кд	1330 кд	400cd	52cd	2 cd	—	—	—
	1 м (устойчивост на удар)							
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)							

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/IEA FL1, като се използва 1 x 21700 литиево-йонна батерия (5000 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.
* Времето за работа в режим TURBO е тествано без регулиране на температурата.
* Наличност на TURBO: Нивото TURBO е достъпно само при използване на акумулаторна литиево-йонна батерия 21700/18650 с изход над 8A. То е недостъпно при използване на батерии CR123/RCR123.

Монтаж на батерията

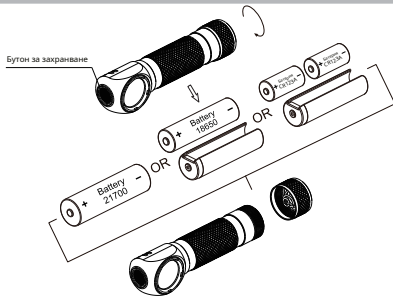

Инструкции за експлоатация

Монтаж на батерията

Поставяте батерията(ите), както е показано на илюстрацията, и завършете, за да затегнете капачката.

Забележка:След поставяне на батерията, индикаторът за захранване под превключвателя ще мига, за да покаже напрежението на батерията. Моля, вижте раздела „Индикатор за захранване“ в това ръководство за повече подробности. **Предупреждение:**

- Уверете се, че батерията(ите) е/са поставена(и) с положителния край към главата. Продуктът няма да работи, ако батерията(ите) е/са поставена(и) неправилно.
- Моля, използвайте пълнителя за батерии, когато използвате 1 x 18650 / 2 x CR123 батерии, за да избегнете трякане на батерията и да осигурите стабилен контакт.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! Не гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.
- Когато продуктът се съхранява в раница или не се използва за продължителен период от време, моля, извадете всички батерии, за да предотвратите случайно активиране или изтичане на батерии.
- НЕ потапяйте лампата в течност, когато е гореща. Това може да причини непоправими щети на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
- Продуктът съдържа силни магнитни компоненти. НЕ го поставяйте близо до предмети, които са склонни към магнитни смущения.

Вкл. / Изкл.

Найголямо светлината е изключена, натиснете продължително бутон за захранване за 1 секунда, за да я включите. **Изключено:**

Когато светлината свети, натиснете продължително бутон за захранване за 1 секунда, за да я изключите.

Забележка:HC35 има памет за режима. При повторно активиране, челикът автоматично ще достигне предишното запомнето ниво на яркост.

Нива на яркост

Когато светлината свети, натиснете кратко бутон за захранване, за да превключвате между „УЛТРАНИСКО – НИСКО – СРЕДНО – ВИСКО – ТУРБО“.

Директен достъп до ULTRALOW / TURBO

УЛТРАНИСКО:Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутон за захранване, за да получите директен достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКА мощност). **ТУРБО:**Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутон за захранване за повече от 1 секунда, за да получите директен достъп до TURBO. След като сте достигнали запомненото ниво на яркост. (И двата директни достъпа няма да действат паметта на режима.)


Специални режими (СТРОБОСКОП / ФАР / SOS)

- Когато светлината е изключена, натиснете двукратно бутон за захранване, за да влезете в режим STROBE (СТРОБОСКОП).
- Когато режимът STROBE е включен, натиснете кратко бутон за захранване, за да превключвате между следните специални режими: BEACON – SOS – STROBE.
- Когато е включен нкой от специалните режими, натиснете продължително бутон за захранване за 1 секунда, за да излезете от специалните режими и да изключите светлината.

Функция за зареждане

HC35 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Като е показано на илюстрацията, използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер, компютър или други USB зарядни устройства) към USB порта, разположен на главата, за да започнете процеса на зареждане.

- По време на процеса на зареждане, индикаторът за зареждане ще мига бавно, за да информира потребителя.
- Когато батерията е напълно заредена, HC35 ще прекрати процеса на зареждане и индикаторът за зареждане ще започне да свети постоянно, за да информира потребителя.
- Времето за зареждане на литиево-йонна батерия 21700 (5000 mAh) е приблизително 3 часа и 15 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)



Индикация за захранване

Когато батерията е поставена и капачката е затегната без свързване към захранване, индикаторът за захранване ще мига, за да покаже напрежението на батерията (±0.1 V). Например, когато напрежението на батерията е 4,2 V, индикаторът за захранване ще мига 4 пъти, последвано от пауза от 1,5 секунди и още 2 мигания. Различните напрежения представяват съответните оставащи нива на заряд на батерията:



Забележка:

- При използване на две CR123/RCR123 батерии последователно, индикаторът ще показва средното напрежение между двете батерии.
- Ако напрежението не се показва правилно, натиснете и задържете бутон за захранване за повече от 1 секунда с разхлабена капачка, за да се уверите, че челикът е напълно изключен, след което затегнете капачката отново.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на HC35 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Смяна на батерии

Батериите трябва да се сменят, когато индикаторът за захранване мига бързо и непрекъснато и светлината изглежда слаба или челикът престане да реагира поради ниска мощност.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвано от тънък слой силиконова смазка.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg