NITECORE®
KEEP INNOVATING

MH25 Pro

Акумулаторно фенерче с ултра голям обхват и USB-C

- **Използва UHi 40 LED**
  - **Максимален светлинен поток от 3300 лумена**
- **Максимално хвърляне 705 метра**

Аксесоари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 21700 (NL2153HP 5300mAh), USB-C кабел за зареждане, щипка, верижка за верижка, резервен О-пръстен, кобур

Опции за батерии

21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (ток на разреждане над 15A)

Технически данни

FL1 СТАНДАРТ	ТУРБО	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	СТРОБОСКОП	БЕЙКЪН	СОС
	3300 Лумени	1200 Лумени	300 Лумени	50 Лумени	1 Лумени	3300 Лумени	3300 Лумени	3300 Лумени
	* 30 мин.	2 ч. и 30 мин.	7 ч. и 30 мин.	10 часа	650 часа	—	—	—
	705 м	443 м	241 м	98 м	12 м	—	—	—
	124 300 кд	49 190 кд	14 560 кд	2410 кд	40cd	—	—	—
	1 м (устойчивост на удар)							
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)							

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 x 21700 литиево-йонна батерия (5300 mAh) в лабораторни условия. Данните може да варират в реални условия поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

* Времето за работа на TURBO е тествано без регулиране на температурата.

Монтаж / демонтаж на батерията

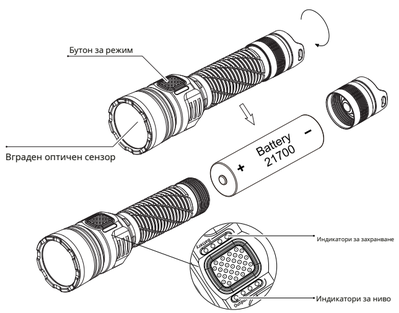

Характеристики

- Използва UHi 40 LED с максимална мощност от 3300 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 124 300 cd и максимален обхват от 705 метра
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „технология за прецизна цифрова оптика" (PDOT)
- Захранва се от литиево-йонна батерия с висок капацитет 21700, осигуряваща време на работа до 650 часа
- Налични са тактическа режим и ежедневен режим
- Тактическият заден превключвател и бутонът за режим контролират 5 нива на яркост и 3 специални режима
- Режимът STROBE използва произволно променящи се честоти за по-силни заслепяващи ефекти
- Индикаторите за захранване до бутона за режим показват оставащия заряд на батерията
- Индикаторите за ниво до бутона за режим показват текущото ниво на яркост
- Интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт за зареждане
- Включена е литиево-йонна батерия NITECORE 21700 (NL2153HP 5300 mAh)
- Високоефективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Вграден модул за съвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Електронна защита от обратна полярност
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Тиндар-индивидуално покритие НА III, военен клас
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар от 1 метър

Спецификации

Дължина:	153,6 мм (6,05")
Диаметър на главата:	40,0 мм (1,57")
Диаметър на тръбата:	26,0 мм (1,02")
Диаметър на опашката:	27,0 мм (1,06")
Тегло:	130 г (4,59 унции) (Батерията не е включена)

Функция за зареждане



Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

1. продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица;
2. продуктът(ите) е/са поврежден(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обърната полярност)
3. продуктът(ите) е/са поврежден(и) поради протичане на батерията. За най-актуална информация относно NITECORE® продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE® дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

※ Всички изображения, текст и твърдения, посочени тук Ръководството за потребителя е само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

MH25 Pro

Функция за зареждане

MH25 Pro е оборудван с интелигентна система за зареждане. Както е показано на илюстрацията, след като поставите батерията и затегнете капачката, използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер или други USB зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане.

- По време на процеса на зареждане, четирите зелени индикаторни лампички постепенно ще преминат от мигане към постоянна светлина, за да показат нивото на батерията.
- Когато батерията е напълно заредена, MH25 Pro ще прекрати процеса на зареждане и индикаторите за захранване ще светят постоянно, за да информират потребителя.
- Когато светлината е включена, свързаното към източника за захранване автоматично ще е изключено. Фенерчето автоматично ще достигне ниво на ниско ниво на мощност, когато бъде изключено от източника на захранване.

- Времето за зареждане на литиево-йонна батерия 21700 (5300 mAh) е приблизително 3 часа и 30 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)

Инструкции за експлоатация

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като развиете капачката на батерията, поставете/извадете батерията и завийте, за да затегнете задната капачка.

Предупреждения:

1. Уверете се, че батерията е поставена с положителния край, обърнат към главата. Продуктът няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.
2. Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и сменете или презаредете батерията, за да предотвратите повреда.
3. Ако продуктът се съхранява в ранница или не се използва за продължителен период от време, моля, извадете батерията, за да предотвратите случайно активиране или изтичане на батерията.

Тактическо моментно осветление

Натиснете наполовина и задържете задния превключвател, за да включите светлината за кратко. Отпуснете, за да я изключите.

Вкл. / Изкл.

На:Когато светлината е изключена, натиснете задния превключвател, докато чуете щракване, за да я включите.

Изключено:Когато светлината е включена, натиснете задния превключвател, докато чуете щракване, за да я изключите.

Избор на потребителски режим

MH25 Pro предлага 2 потребителски режима за различни потребители и ситуации.

- **Дневен режим (настройка по подразбиране):**В този потребителски режим са налични 5 нива на яркост и 3 специални режима (STROBE, BEACON и SOS). MH25 Pro ще запомни и ще използва отново 4 нива на яркост или режим STROBE (с изключение на ULTRALOW, BEACON и SOS) при повторно активиране, освен ако не е превключен в друг потребителски режим.
- **Тактически режим:**В този потребителски режим са налични само 5 нива на яркост и режим STROBE. MH25 Pro ще запомни и ще получи достъп до режима TURBO Level или STROBE само когато бъде активиран отново, освен ако не е бил превключен в друг потребителски режим.

УЛТРАЛИСКО активиране

Когато светлината е изключена, натиснете и задържете бутона за режим, след като щракнете върху задния превключвател, за да получите достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКО) режима.

За да изберете желания потребителски режим:

1. Когато светлината е изключена, натиснете и задържете бутона за режим, след като щракнете върху задния превключвател, за да получите достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКО) режима.
2. Задържете бутона за режим натиснат за около 5 секунди. Фенерчето ще покаже избрания потребителски режим, като премигне веднъж за ежедневен режим и премигне два пъти за тактически режим.

Нива на яркост

- **Дневен режим:**Когато светлината свети, натиснете кратко бутона за режим, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО - СРЕДНО - ВИСОКО - ТУРБО.
- **Тактически режим:**Когато светлината свети, натиснете кратко бутона за режим, за да превключвате между следните нива на яркост: ТУРБО - ВИСОКА - СРЕДНА - НИСКА.

Специални режими (СТРОБОСКОП / ФАР / SOS)

- **Дневен режим:**Когато светлината е включена, задържете бутона за режим, за да превключвате между следните специални режими: СТРОБОСКОП - ФАР - SOS. Отпуснете го, за да изберете желания специален режим.
- **Тактически режим:**Когато светлината е включена, натиснете продължително бутона за режим, за да влезете в режим STROBE.
- Когато е включен някой от специалните режими, натиснете кратко/дълго бутона за режим, за да излезете от специалните режими и да се върнете към предишното ниво на яркост; или щракнете върху задния превключвател, за да изключите светлината.

Индикация за захранване

Когато светлината е включена, зелените индикатори за захранване ще светят постоянно, за да покажат оставащия заряд на батерията.

Забележка:Батерията трябва да се смени или презарди, когато светлинният поток е слаб или фенерчето спря да реагира поради ниска мощност.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
4 Постоянно включен	75%–100%
3 Постоянно включен	50%–75%
2 Постоянно включен	25%–50%
1 Постоянно включен	0%–25% (Моля, заредете продукта както възможно най-скоро)

Функция за защита на сензора

Когато вграденият оптичен сензор засече препятствие отпред, яркостта на фенерчето автоматично ще намалее, за да предотврати прегряване и да удължи живота на фенерчето. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствата.

- Когато фенерчето е в режим HIGH (ВИСОКА) или TURBO (ТУРБО), ако вграденият оптичен сензор засече препятствие отпред, яркостта автоматично ще намалее до 300 лумена. След като препятството бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предишното ниво на яркост.
- Когато фенерчето е в режим STROBE (СТРОБОС), ако вграденият оптичен сензор засече препятствие отпред, яркостта автоматично ще намалее до 1200 лумена. За да възстановите предишната яркост, просто активирайте отново функцията STROBE (СТРОБОСОС).
- **Изключено:**Защитният сензор се активира автоматично, когато фенерчето е включено. След като бъде активиран, можете временно да деактивирате сензора, като натиснете кратко бутона за режим.

Забележки

1. Тази функция е налична само когато фенерчето е в режим HIGH, TURBO и STROBE.
2. Важно е предната лещи да се поддържа чиста, за да се гарантира правилното функциониране на вградения сензор с оптимална производителност.

ATR (Усъвършенстване регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на MH25 Pro според работните условия и околната среда, за да подържа оптимална производителност.

Предупреждения:

1. При използване на режим TURBO (3300 лумена], главата на фенерчето ще генерира огромно количество топлина. Не се препоръчва потребителите да използват режим TURBO за продължителен период от време, за да избегнат изгаряния.
2. ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! Не гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.
3. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, за да предотвратите инцидент.
4. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни, когато го използвате, за да избегнете евентуални изгаряния.
5. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.

10x trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич", бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: + 86-20-83862000
Факс: + 86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, район Tianhe, Гуанджоу, 510653 Гуандун, Китай

Произведено в Китай