

NITECORE®

KEEP INNOVATING

Ръководство за потребителя

MT1A Професионален



⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки. В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. **ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на никого!
3. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е, за да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреди на продукта.
4. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
5. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
6. Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
7. НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
8. Когато продуктът се поставя в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, разхлабете капачката на батерията, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
9. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
10. Моля, презареждайте батерията с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете скъсяване на живота ѝ.
11. Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
12. НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

Акcesoари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 14500 (NL1411R 1100mAh), USB-C кабел за зареждане, връзка за връзка, резервни O-пръстен, щипка

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токът ѝ на разреждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна миризма или деформации, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батерията в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Използва UHI 25 LED с максимална мощност от 800 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 15 700 cd и максимален обхват от 250 метра
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „технология за прецизна цифрова оптика“ (PDOT)
- Един превключвател на опашката контролира 3 нива на яркост
- Зарява се от 1 x 14500 литиево-йонна батерия, като е съвместима и с 1 x AA батерия
- Включва презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE 14500 (NL1411R 1100mAh) с вграден USB-C порт за зареждане, предлагащ време на работа до 10 часа
- Интелигентна функция за запаметяване на новата на яркост
- Високоефективната верига за постоянно ток осигурява стабилен изход
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Включва 4 дуплосова щипка
- Електронна защита от обратна полярност
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от анодируминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие HA III, военен клас
- Фиксиран за горна и опашката
- Водостойност и пракоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар до 2 метра


Спецификации

Дължина:	93,0 мм (3,66")
Диаметър на главата:	19,7 мм (0,78")
Диаметър на тръбата:	17,2 мм (0,68")
Диаметър на опашката:	19,5 мм (0,77")
Тегло:	32 (1,13 унции) (Батерията не е включена) 52 г (1,83 унции) (Батерията е включена)

Опции за батерии

	Тип	Номинално напрежение	Съвместимост
NITECORE 14500 Акумулаторна	14500	3.6V/3.7V	У (Препоръчително)
Литиевч AA Литиева батерия	AA	1.5V	У (Съвместим)
Първичен AA Алкална батерия	AA	1.5V	У (Съвместим)
Акумулаторна AA Батерия	AA	1.2V	У (Съвместим)

Монтаж / демонтаж на батерията

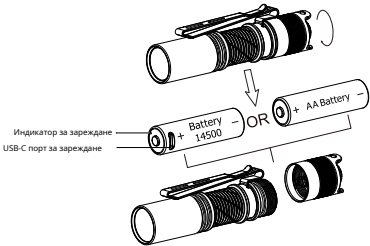

Технически данни

Използване на литиево-йонната батерия NITECORE NL1411R:

FL1 СТАНДАРТ	ВИСОКО	MID	НИСКО
	* 800 лумена	300 лумена	50 лумена
	1 час	1 ч. и 45 мин.	10 часа
	* 250 м	145 м	58 м
	* 15 700 кд	5 500 кд	846cd
	2 м		
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)		

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фернерата ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 x 14500 литиево-йонна батерия (1100 mAh) в лабораторни условия. Данните може да варират в реални условия поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

* Данните са тествани без регулиране на температурата.

С 1 x AA батерия:

FL1 СТАНДАРТ	MID	НИСКО
	200 лумена	50 лумена
	1 ч. и 30 мин.	5 часа
	125 м	58 м
	3 954 кд	846cd
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фернерата ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 x AA батерия в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда. Нивото HIGH не може да се активира при използване на AA батерия.

Гаранционно обслужване

Всички NITECOREПродуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECOREПродуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

1. продукт(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица;
2. продукт(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обърната полярност)
3. продукт(ите) е/са повреден(и) поради протичане на батерията. За най-актуална информация относно NITECOREПродукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECOREдистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: + 86-20-83862000
Факс: + 86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/Ф, No.1021 Gaopu Road, район Tianhe, Гуанджоу, 510653 Гуандун, Китай

Follow, намерете ни във Facebook: Фернере NITECORE

MT26081APo24

MT1A Pro

Зареждане на батерията

Включената презареждаща се литиево-йонна батерия NL1411R е оборудвана с USB-C порт за зареждане. Моля, заредете батерията преди употреба.

Захранване:Използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер или други USB зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 3 часа. (Зарежда се чрез адаптер 5V/1A)

Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, червенит индикатор за зареждане ще свети постоянно. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за зареждане ще свети постоянно в зелено.

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като развиете капачката на батерията, поставете/извадете батерията и я затегнете с винт.

Предупреждение:Уверете се, че батерията е поставена с отрицателния край, обърнат към капачката на батерията. Продуктът няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.

Вкл. / Изкл.

НаКогато светлината е изключена, натиснете напълно задния превключател, докато чуete щракване, за да я включите.

Изключено:Когато светлината е включена, натиснете напълно задния превключател, докато чуete щракване, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината е включена, натиснете наполовина задния превключател или включете отново фернерето в рамките на 2 секунди, за да преминете през следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО. След като фернерето е изключено за 2 секунди, повторното му активиране автоматично ще възстанови предишното запаметено ниво на яркост.

Зареждане / смяна на батерията

Батерията трябва да се зареди или смени, когато светлинният поток е слаб или фернерето спре да работи поради ниска мощност.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на MT1A Pro според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg