NITECORE®
KEEP INNOVATING

Ръководство за потребителя

MT1C Pro

⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
  Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки. В
- случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
3. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
4. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
5. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
6. Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
7. НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
8. Когато продуктът се поставя в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, разхлабете главата, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
9. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
10. Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете скъсяване на живота на батерията.
11. Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
12. НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката й е повредена или ако токът й на разреждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна миризма или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Използва UHi 20 LED с максимална мощност от 1000 лумена
- Максимален интензитет на лъча от 32 500 cd и максимален обхват от 360 метра
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „технология за прецизна цифрова оптика" (PDOT)
- Един превключвател на опашката контролира 2 нива на яркост
- Захранва се от литиево-йонна батерия с висок капацитет 18350, съвместима с батерии CR123 / RCR123
- Включва презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE 18350 (NL1816R 1600mAh) с вграден USB-C порт за зареждане, предлагащ време на работа до 16 часа
- Високоефективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Вграден модул за усъвършенстване регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Електронна защита от обратна полярност
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие НА III, военен клас
- Възможност за стойка на опашката
- Включена е щипка от неръждаема стомана
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар до 2 метра

Спецификации

Дължина:	88,0 мм (3,46")
Диаметър на главата:	26,8 мм (1,06")
Диаметър на тръбата:	21,4 мм (0,84")
Диаметър на опашката:	24,4 мм (0,96")
Тегло:	53 г (1,87 унции) (Батерията не е включена)

Аксесоари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 18350 (NL1816R 1600mAh), USB-C кабел за зареждане, връзка за връзка, резервен О-пръстен

Опции за батерии

	Тип	Номинално Напрежение	Съвместимост
18350 Акумулаторна Литиево-йонна батерия	18350	3.6V/3.7V	Y (Препоръчително)
Първичен литий Батерия	CR123	3V	Y (Съвместим)
Акумулаторна литиево-йонна батерия Батерия	RCR123	3.6V/3.7V	Y (Съвместим)
18650 Акумулаторна Литиево-йонна батерия	18650	—	N (Несъвместим)

Забележка: НЕ използвайте батерии с плоски капак.

Технически данни

Използване на литиево-йонната батерия NITECORE NL1816R:

FL1 СТАНДАРТ	високо	ниско
	1000 лумена	50 лумена
	1 ч. 15 мин.	16 часа
	360 м	95 м
	32 500 кд	2200 кд
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 x 18350 литиево-йонна батерия (1600 mAh) в лабораторни условия. Данните може да варират в реални условия поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

C 1 батерия RCR123:

FL1 СТАНДАРТ	високо	ниско
	800 лумена	50 лумена
	45 мин.	9 ч. 15 мин.
	350 м	95 м
	29 500 кд	2200 кд
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 батерия RCR123 (950mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

C 1 x CR123 батерия:

FL1 СТАНДАРТ	високо	ниско
	500 лумена	50 лумена
	1 час	12 часа
	250 м	95 м
	15 800 кд	2200 кд
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 батерия CR123 (1600 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

Монтаж / демонтаж на батерията

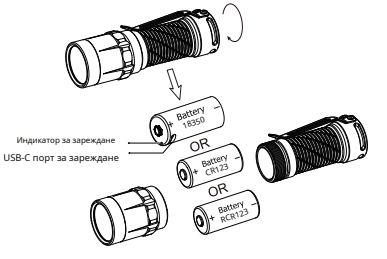

(Английски) MT1C Pro

Зареждане на батерията

Включената презареждаща се литиево-йонна батерия NL1816R е оборудвана с USB-C порт за зареждане. Моля, заредете батерията преди употреба.
Захранване:Използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер или други USB зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 2 часа и 15 минути. (Зарежда се чрез 5V/1A адаптер)

Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, червеният индикатор за зареждане ще свети постоянно. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за зареждане ще свети постоянно в зелено.

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като развиете тръбата, поставете/извадете батерията и завийте, за да затегнете тръбата.

Предупреждения:

1. Уверете се, че батерията е поставена с отрицателния полюс, сочещ към края. Продуктът няма да работи, ако батерията е поставена неправилно.
2. Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и презаредете батерията, за да предотвратите повреда.

Тактическо моментно осветление

- **За ВИСОКО (по подразбиране):**Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона за захранване, за да получите кратък достъп до HIGH (висока мощност). Освободете го, за да го изключите.
- **За НИСКО:**Изключете HIGH (ВИСОКО), след което натиснете наполовина и задръжте отново бутона за захранване в рамките на 2 секунди, за да получите кратък достъп до LOW (НИСКО). Освободете, за да го изключите.

Забележка:Ако светлината остане изключена за повече от 2 секунди, повторното натискане и задържане на бутона за захранване наполовина автоматично ще се върне към ВИСОКА мощност.

Вкл. / Изкл.

На:

- **За ВИСОКО (по подразбиране):**Когато светлината е изключена, натиснете напълно бутона за захранване, докато чуете щракване, за да влезете в режим HIGH (ВИСОКА мощност).
- **За НИСКО:**Изключете HIGH (ВИСОКО), след което натиснете отново напълно бутона за захранване в рамките на 2 секунди, за да получите достъп до LOW (НИСКО).

Изключено:Когато светлината свети, натиснете бутона за захранване докрай, докато чуете щракване, за да я изключите.
Забележка:Ако светлината остане изключена за повече от 2 секунди, повторното натискане на бутона за захранване докрай автоматично ще се върне към ВИСОКА мощност.

Зареждане / смяна на батерията

Батерията трябва да се зареди или смени, когато светлинният поток е слаб или фенерчето спре да работи поради ниска мощност.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)
Интегрираната ATR технология регулира изхода на MT1C Pro според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.

10x trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич", бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg