



годешен

Професионален

ΔВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки. В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на никого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа.
Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреди на продукта.
- НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
- Когато продуктът се поставя в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, разгледайте главата, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете съксяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токът ѝ на разреждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна мизимизация или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/ батерияте в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Използва UHI 20 LED с максимална мощност от 1800 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 67 000 cd и максимален обхват от 520 метра
- Един превключвател на опашката контролира 2 нива на яркост
- Захранва се от литиево-йонна батерия 18650 с висок капацитет, съвместима с батерии CR123 / RCR123
- Включва презареждаема литиево-йонна батерия NITECORE 18650 (NL1836R 3600mAh) с вграден USB-C порт за зареждане, предлагащ време на работа до 28 часа
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Електронна защита от обратна полярност
- Оптимни лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие HA III, военен клас
- Възможност за стойка на опашката
- Включва 6 щипки от неръждаема стомана
- Водоустойчивост и пракоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар до 2 метра

Спецификации

Дължина:	117,5 mm (4,63")
Диаметър на главата:	26,8 mm (1,06")
Диаметър на тръбата:	21,4 mm (0,84")
Диаметър на опашката:	24,4 mm (0,96")
Тегло:	64 г (2,26 унции) (Батерията не е включена)

Акcesoари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE 18650 (NL1836R 3600mAh), USB-C кабел за зареждане, връзка за връзка, резервен O-пръстен

Опции за батерии

	Тип	Номинално Напрежение	Съвместимост
18650 Акумулаторна Литиево-йонна Батерия (Ток на разреждане Над 6A)	18650	3.6V/3.7V	Y (Препоръчително)
Първичен литий Батерия	CR123	3V	Y (Съвместим)
Акумулаторна литиево-йонна Батерия	RCR123	3.6V/3.7V	Y (Съвместим)
18650 Акумулаторна Литиево-йонна Батерия (Ток на разреждане Под 6A)	18650	—	N (Несъвместим)

Забележка: НЕ използвайте батерии с плосък капак.

Технически данни

FL1 СТАНДАРТ	ВИСОКО	НИСКО
	1800 лумена	50 лумена
	2 ч. 15 мин.	28 часа
	520 м	95 м
	67 000 кд	2200 кд
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използва 1 x 18650 литиево-йонна батерия (3600 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

C 2 батерии RCR123:

FL1 СТАНДАРТ	ВИСОКО	НИСКО
	800 лумена	50 лумена
	1 ч. и 30 мин.	12 часа
	350 м	95 м
	29 500 кд	2200 кд
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	


Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използват 2 батерии RCR123 (950mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

Използване на 2 x CR123 батерии:

FL1 СТАНДАРТ	ВИСОКО	НИСКО
	800 лумена	50 лумена
	2 ч. 45 мин.	26 часа
	350 м	95 м
	29 500 кд	2200 кд
	2 м	
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)	

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използват 2 батерии CR123 (1600 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батериите или условията на околната среда.

Монтаж / демонтаж на батерията

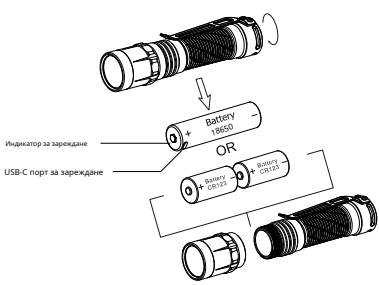

MT2C Pro

Зареждане на батерията
Включената презареждаща се литиево-йонна батерия NL1836R е оборудвана с USB-C порт за зареждане. Моля, заредете батерията преди употреба.
Захранване:Използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер или други USB зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 4 часа. (Зарежда се чрез адаптер 5V/1A)
Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, червеният индикатор за зареждане ще свети постоянно. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за зареждане ще свети постоянно в зелено.

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като заредите тръбата, поставете/извадете батерията(ите) и завийте, за да затегнете тръбата.

- Предупреждения:**
- Уверете се, че батерията(ите) е(а) поставена(и) с отрицателния край, обърнат(и) към края. Продуктът няма да работи, ако батерията(ите) е(а) поставена(и) неправилно.
 - Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и презаредете батерията, за да предотвратите повреда.

Тактическо моментно осветление

- За ВИСОКО (по подразбиране)**Когато светлината е изключена, натиснете напълно и задържте бутона за захранване, за да получите краткотраен достъп до HIGH (Висока мощност). Освободете го, за да го изключите.
- За НИСКО**Изключете HIGH (ВИСОКО), след което натиснете наполовина и задържте отново бутона за захранване в рамките на 2 секунди, за да получите краткотраен достъп до LOW (НИСКО). Освободете, за да го изключите.

Забележка:Ако светлината остане изключена за повече от 2 секунди, повторното натискане и задържане на бутона за захранване наполовина автоматично ще се върне към ВИСОКА мощност.

Вкл. / Изкл. На:

- За ВИСОКО (по подразбиране)**Когато светлината е изключена, натиснете напълно бутона за захранване, докато чуete шараващ шум, за да достигнете до HIGH (ВИСОКА мощност).
- За НИСКО**Изключете HIGH (ВИСОКО), след което натиснете отново напълно бутона за захранване в рамките на 2 секунди, за да получите достъп до LOW (НИСКО).

Изключение:Когато светлната свети, натиснете бутона за захранване джойра, докато чуete шараване, за да я изключите.

Забележка:Ако светлината остане изключена за повече от 2 секунди, повторното натискане на бутона за захранване джойра автоматично ще се върне към ВИСОКА мощност.

Зареждане / смяна на батерията

Батерията трябва да се зареди или смени, когато светлинният поток е слаб или фенерчето спре да работи поради ниска мощност.

АТР (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интериграната ATR технология регулира изхода на MT2C Pro според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.



Официален вносител за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg