

Ръководство за потребителя

NPL25



⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

- Винаги се уверявайте, че огнестрелното ви оръжие е извадено и заредено, преди да монтирате/демонтирате продукта или да смените батерията.
- Винаги спазвайте правилата за безопасност при работа с огнестрелно оръжие, за да избегнете случайни повреди на личното здраве или имущество.
- Винаги демонтирайте продукта, когато извършвате поддръжка и обслужване на огнестрелните оръжия.
- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на никого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Той е Препоръчва се да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреди на продукта.
- НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете съксяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте повредена батерия. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение в батерията. Ако забележите теч, необичайна мизризма или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете по подходящ начин. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Използва UHI 20 LED с максимална мощност от 900 лумена
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „технология за прецизна цифрова оптика“ (PDOT)
- Максимален обхват от 255 метра и пикова интензивност на лъча от 16 000 cd
- Закранва се от литиево-йонна батерия с време на работа от 1 час и 15 минути
- Литиево-йонна батерия с функция за магнитно зареждане, осигуряваща удобство и лекота на употреба
- Компактен и лек дизайн, идеален за носене
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Дизайн, устойчив на откат
- Дизайн с два бутона в задната част
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие HA III, военен клас
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IPX6
- Устойчив на удар от 1 метър

Спецификации

Размери: 56.0 мм x 33.0 мм x 32.0 мм (2,20" x 1,30" x 1,26")
Тегло: 49 г / 1,73 унции (Батерията не е включена) 66 г / 2,33 унции (Батерията е включена)

Акcesoари


Литиево-йонна батерия, магнитен кабел за зареждане, адаптер за Picatinny Rail, гаечен ключ, винт x 4

Технически данни


ФЛ1 СТАНДАРТ	високо	ниско
	900 лумена	200 лумена
	35 мин.	1 ч. 15 мин.
	255 м	118 м
	16 000 кД	3500 кД
	1 м (устойчивост на удар)	IPX6

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/PLATO FL 1-2019, използвайки литиево-йонна батерия (500mAh) в лабораторни условия. Данните могат да варират при реална употреба поради различни условия на околната среда.


Функция за зареждане




Монтаж на батерията




Преглед на продукта

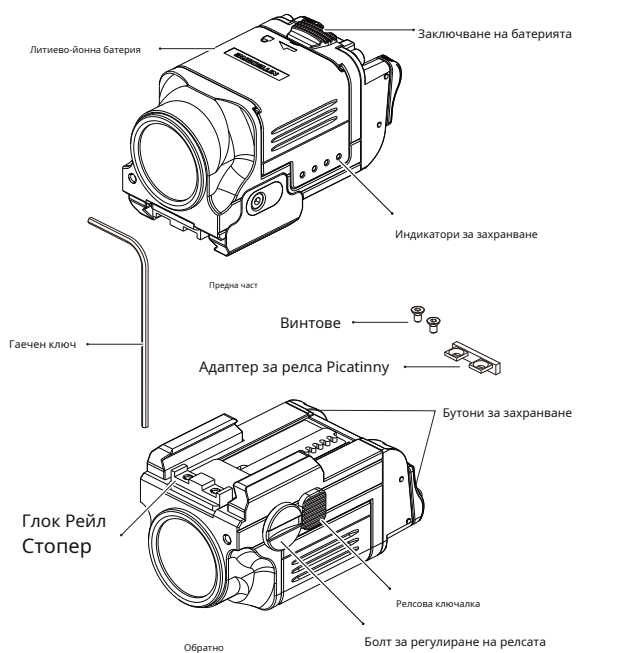


Изваждане на батерията

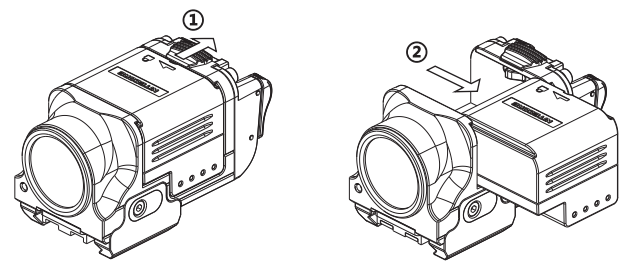


Инсталиране на адаптера за релса Picatinny

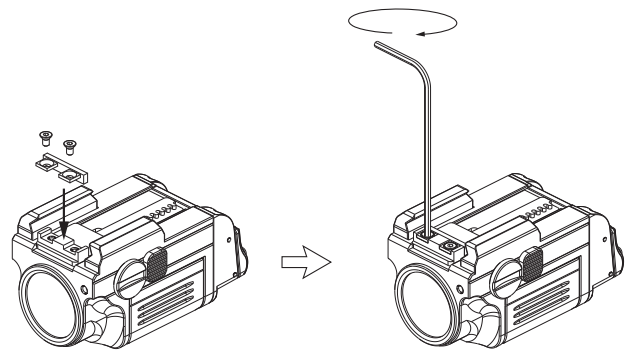

Премахване на адаптера за релса Picatinny

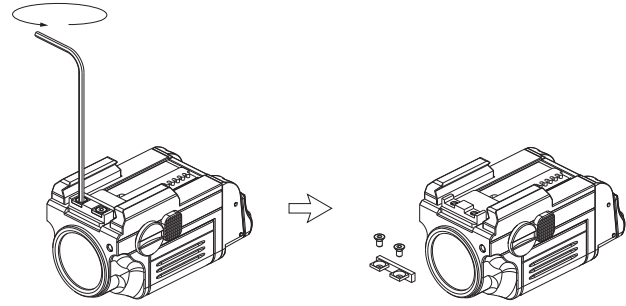

Монтаж

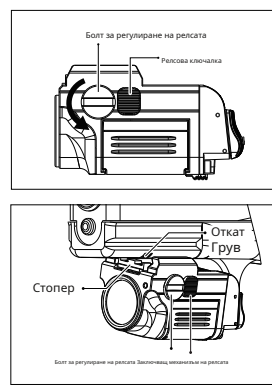

Функция за зареждане

Включената литиево-йонна батерия е с магнитни контакти за зареждане. Моля, заредете батерията преди първата употреба.
Закранване:Прикрепете магнитния край на зарядния кабел към батерията и свържете другия край към външен източник на захранване (напр. адаптер или други зарядни устройства), за да започнете зареждането. Времето за зареждане е приблизително 1 час и 10 минути. (Вход: 5V/0.5A)
Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, индикаторите за захранване постепенно ще преминават от мигане към постоянна светлина, един по един, показвайки нивото на батерията. Когато батерията е напълно заредена, 4-те индикатора за захранване ще светят постоянно.

Инструкции за експлоатация

Монтаж / демонтаж на батерията

Монтаж на батерията:Моля, поставете батерията, както е показано на илюстрацията.

Изваждане на батерията:Както е показано на илюстрацията, плъзнете заключващия механизъм на батерията наляво и след това извадете литиево-йонната батерия.

Монтиране или демонтиране на адаптера за релса Picatinny

Ограничителят на релсата на NPL25 е фабрично настроен да пасва на релса Glock и може да се адаптира към релса Picatinny чрез монтиране на адаптера за релса Picatinny. Моля, използвайте гаечен ключ, отвертка или други подходящи инструменти, за да монтирате или демонтирате адаптера за релса.

• Преобразуване от ограничител за релса Glock към ограничител за релса Picatinny: Подравнете адаптера за релса Picatinny с жлеба на ограничителя за релса Glock и поставете монтажните винтове. Затегнете винтовете по часовниковата стрелка с гаечния ключ, докато адаптерът за релса Picatinny се закрепи здраво. NPL25 вече е адаптиран за релса Picatinny.

• Преобразуване от стопер за релса Picatinny към стопер за релса Glock: Използвайте гаечния ключ, за да разхлабите двата винта обратно на часовниковата стрелка на стопера за релса Picatinny и да свалите адаптера за релса Picatinny. NPL25 вече е съвместим с релса Glock.

Монтаж

- Както е показано на илюстрацията, разхлабете болта за регулиране на релсата обратно на часовниковата стрелка.
- Подравнете стопера с жлеба за откат на релсата.
- Натиснете и задържте заключващия механизъм на релсата и плъзнете NPL25 напред или назад до желаната позиция. След това затегнете болта за регулиране на релсата по посока на часовниковата стрелка, за да го закрепите.

Тактическо моментно осветление

Натиснете и задържте някой от бутоните за захранване, за да включите светлината за кратко. Освободете, за да я изключите.

Вкл. / Изкл.

НаКогато светлината е изключена, натиснете кратко някой от бутоните за захранване, за да я включите.

Изключено:Когато светлината свети, натиснете кратко някой от бутоните за захранване, за да я изключите.

NPL25 е проектиран с функция за памет. При повторно активиране, той автоматично ще се върне към предишното запалетено ниво на яркост.

Регулиране на нивата на яркост

Когато светлината е включена, натиснете бързо два пъти някой от бутоните за захранване, за да превключите между НИСКА и ВИСОКА мощност.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на NPL25 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Индикация за захранване

Натиснете кратко бутона за захранване на батерията и индикаторите за захранване ще светнат, за да покажат оставащия заряд на батерията. Когато батерията е изтощена, индикаторът за захранване ще мига, за да информира потребителя, след което NPL25 ще се изключи автоматично.

Състояние на Индикатори	Ниво на мощност
4 Постоянно включен	75% – 100%
3 Постоянно включен	50% – 75%
2 Постоянно включен	25% – 50%
1 Постоянно включен	5% – 25%
1 Мигане	0% – 5% (Моля, заредете продукта възможно най-скоро)



Официален вносител за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg