

NITECORE®

KEEP INNOVATING

TM20K РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тактически прожектор с ултрависока производителност

- Максимална мощност 20000 лумена
- STROBE READY™ и TurboReady™
- Презареждаем USB-C



Настройката по подразбиране за TM20K е режим на заключване, моля, отключете фенерчето преди първата употреба.

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни/неизправни продукти на NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. След 24 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

1. продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неутълномощени лица;
2. продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

®Всички изображения, текстове и твърдения, посочени в това ръководство за потребителя, са само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и измени съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: + 86-20-83862000
Факс: + 86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: 24/F, TCL Plaza, No. 18 Haizhou Road, Haizhou District, Гуанджоу, 510335, Гуандонг, Китай



Произведено в Китай

Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE

Благодарим ви, че закупите NITECORE!

TM080320K22

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Нивото на яркост TURBO от 20 000 лумена ще произведе бързо огромно нагряване по време на продължителна активация. За да избегнете прегряване и случайни повреди, НЕ активирайте TURBO многократно, ако светлината стане твърде гореща за работа.
2. НЕ покривайте главата на фенерчето и не го поставяйте близо до други предмети, когато е включено, за да избегнете инциденти.
3. НЕ потапяйте фенерчето в течност, когато е горещо. Това може да причини непоправими щети на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
4. ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.

Характеристики

- Използва 19 x CREE XP-L2 светодиода с максимална мощност от 20 000 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 22 200 cd и максимален обхват от 290 метра
- Лека, твърда и бързо охлаждаща тръба, изработена от unilbody CNC технология
- Вградени 2 x 21700 презареждащи се литиево-йонни батерии (общо 9600 mAh)
- Интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт за зареждане
- Тактически бутони за двете ръце, специално проектирани за тактически дейности
- Сменяеми настройки STROBE READY™ (патент № ZL201320545349.4) и TurboReady™
- Режимът STROBE използва произволно променящи се честоти за по-силни замаяни ефекти

- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилна мощност до 13 часа
- Интегрирано усъвършенствано регулиране на температурата (патент № ZL201510534543.6)
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надрасване
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие NA III, военен клас
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар от 1 метър

• Възможност за стойка на опашката

Спецификации

Дължина: 145,5 мм (5,73")
Диаметър на главата: 50 мм (1,97")
Размери на опашката: 50 мм × 26 мм (1,97" × 1,02") 422 г
Тегло: (14,89 унции) (с включена щипка)

Аксесоари


USB-C кабел за зареждане, кобур, клишка за носене

Технически данни

	ТУРБО	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	ВНИМАНИЕ	ПРОЖЕКТОР	СТОВОСКОП
Яркост	20 000 Лумени	3100 Лумени	1900 Лумени	1050 Лумени	320 Лумени	1200 Лумени	1800 Лумени	20 000 Лумени
Време на излъчване	—	~ 45 мин.	1 час, 45 мин.	1 час, 15 мин.	12 часа	2 часа, 30 мин.	2 часа	—
Лъч	290 м	270 м	260 м	190 м	120 м	260 м	73 м	—
Разстояние	22 200 кд	18 500 кд	17 100 кд	9 500 кд	3 900 кд	17 000 кд	1340 кд	—
Възров лъч	22 200 кд	18 500 кд	17 100 кд	9 500 кд	3 900 кд	17 000 кд	1340 кд	—
Интелитет	22 200 кд	18 500 кд	17 100 кд	9 500 кд	3 900 кд	17 000 кд	1340 кд	—
Разстояние	22 200 кд	18 500 кд	17 100 кд	9 500 кд	3 900 кд	17 000 кд	1340 кд	—
Съпротива	1 м							
Вода	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)							
Съпротива	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)							

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на 2 x 21700 литиево-йонни батерии (3.6V 4800mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

* Данните са тестови без регулиране на температурата.

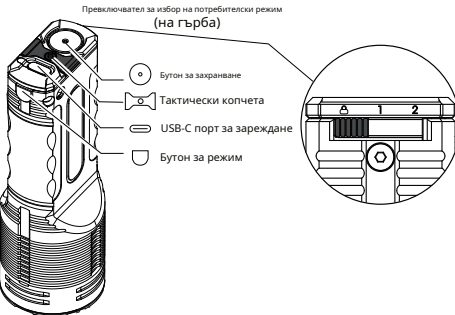

Функция за зареждане

TM20K е оборудван с интелигентна функция за зареждане. Моля, презаредете фенерчето преди първата употреба.
TM20K е наличен както за стандартен режим на зареждане, така и за режим на бързо зареждане (QC). Както е показано, отстранете капачката на порта за зареждане и го свържете с USB адаптера (предлага се като допълнителен аксесоар) чрез USB кабела.
• При зареждане чрез QC адаптер, устройството автоматично ще влезе в QC режим и индикаторът за захранване ще мига бързо, за да информира потребителя; при зареждане чрез адаптер, който не е QC, индикаторът за захранване ще мига бавно.
• Когато продуктът е напълно зареден, той автоматично ще прекрати процеса на зареждане и индикаторът за захранване ще започне да свети постоянно, за да информира потребителя.

- Когато лампата свети, свързването на кабел за зареждане автоматично ще я изключи. Лампата ще се върне към предишното си запомнено ниво на яркост, когато кабелът за зареждане бъде изключен.
- Времето за зареждане в QC режим е приблизително 4 часа и 30 минути. Времето за зареждане в стандартен режим на зареждане е приблизително 7 часа и 30 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V / 2A)
- При пълно зареждане, времето в режим на готовност е приблизително 12 месеца.

Заклучване / Отключване

- Заклучване: (Настройка по подразбиране)
- Плъзнете превключателя към иконата за заключване и изчакайте 2 секунди, за да влезете в режим на заключване.
- В режим на заключване, активирането на фенерчето не е възможно, когато превключателят е плъзнат в когто и да е позиция. Когато плъзнете превключателя на "1" или "2" или натиснете произволен бутон, докато превключателят е на "1" или "2", индикаторът за захранване ще мигне бързо 5 пъти, за да покаже състоянието на заключване.
- Когато светлината е включена, достъпът до режима на заключване ще я изключи автоматично.

Отключване:

1. Уверете се, че превключателят е на иконата за заключване в режим на заключване.
2. Плъзнете превключателя на "1" или "2", докато държите бутона за режим. Отпуснете го, за да изберете желания потребителски режим.
3. Основната светлина ще мигне веднъж, за да покаже състоянието на отключване.

Избор на потребителски режим

TM20K се предлага с 2 потребителски режима: Ежедневен режим (Режим 1) и Тактически режим (Режим 2). Плъзнете превключателя от задната страна, за да превключвате между различните потребителски режими.
• Дневен режим (Режим 1): В този потребителски режим са налични всички нива на яркост и специални режими. Бутонът за захранване ще ви даде достъп до постоянно включено осветление.
• Тактически режим (Режим 2): В този потребителски режим, бутонът за захранване ще ви позволи да активирате тактическото моментно осветление на запомненото ниво на яркост или специален режим.

Забележка:TM20K има функция за памет. При повторно активиране, той автоматично ще се върне към предишното запомнено ниво на яркост или специален режим.

Дневен режим (Режим 1)

Вкл. / Изкл.

Включено: Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона за захранване, за да я включите. Изключено: Когато светлината е включена, натиснете кратко бутона за захранване, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината е включена, натиснете кратко бутона за режим, за да превключвате между следните нива на яркост: УЛТРАНИСКО - НИСКО - СРЕДНО - ВИСОКО.

Специални режими (ПРОЖЕЖНИК / ПРОЖЕКТОР)

- Когато светлината е включена, натиснете и задръжте бутона за режим, за да превключвате между ПРОЖЕКТОР и ПРОЖЕКТОР. Отпуснете го, за да изберете желания специален режим.
- Когато ПРОЖЕКТОРЪТ / СПОРТНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ е включен, натиснете кратко бутона за режим, за да се върнете към предварително запомненото ниво на яркост.

Тактически режим (Режим 2)

Тактическо моментно включване

Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте бутона за захранване, за да получите достъп до предварително запомненото ниво на яркост. Освободете го, за да я изключите.

Нива на яркост

Натиснете кратко бутона за режим, докато държите бутона за захранване, за да превключвате между следните нива на яркост: УЛТРАНИСКО - НИСКО - СРЕДНО - ВИСОКО.


TurboReady™ / STROBE READY™

TM20K е оборудван с 2 тактически бутона, които изпълняват същата функция с активиране на TurboReady™ / STROBE READY™ с двете ръце. (Настройката по подразбиране е TurboReady™)

- Дневен режим (Режим 1): Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте някой от тактическите бутони, за да получите достъп до TURBO / STROBE. Отпуснете, за да се върнете към предишното състояние.
- Тактически режим (Режим 2): Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте някой от тактическите бутони, за да получите достъп до TURBO / STROBE. Отпуснете, за да я изключите.
- Дневен режим (Режим 1) / Тактически режим (Режим 2): Натиснете кратко бутона за режим, докато държите някой от тактическите бутони, за да превключвате между настройките TurboReady™ и STROBE READY™.

Индикация за захранване

- Когато светлината е изключена в Ежедневен режим (Режим 1) / Тактически режим (Режим 2), натиснете кратко бутона за режим и индикаторът за захранване ще мига, за да покаже напрежението на батерията (±0,1 V). Например, когато напрежението на батерията е 4,2 V, индикаторът за захранване ще мига 4 пъти, последвано от 2-секундна пауза и още 2 мигания.



- Когато светлината свети, индикаторът за захранване ще показва оставащия заряд на батерията:
 1. Постоянното включване показва, че мощността е над 50%.
 2. Бавното мигане показва, че мощността е под 50%.
 3. Бързото мигане показва, че мощността е под 10%.
- Забележка:**Фенерчето трябва да се презареди, когато светлинният поток е слаб или светлината престане да реагира поради ниската мощност.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на TM20K според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Предупреждения

1. Нивото на яркост TURBO от 20 000 лумена ще произведе бързо огромно нагряване по време на продължителна активация. За да се избегне прегряване и да се предотврати

- случайно повреждане, НЕ активирайте TURBO многократно, ако лампата стане твърде гореща за работа.
2. НЕ покривайте главата на фенерчето и не го поставяйте близо до други предмети, когато е включено, за да избегнете инциденти.
3. НЕ потапяйте фенерчето в течност, когато е горещо. Това може да причини непоправими щети на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
4. Когато фенерчето се съхранява в раницата или кобура, моля, превключете в режим на заключване.
5. ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.
6. Моля, заредете продукта с оригиналния кабел за зареждане и 5V/2A адаптер или QC адаптер.
7. Моля, презаредете продукта преди първата употреба.
8. Моля, презаредяйте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за дълго време.
9. Батерията е вградена и не може да се сменява.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg