

NITECORE®

KEEP INNOVATING

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА TM39/TM39 Lite

Характеристики

- Използва LUMINUS SBT-90 GEN2 LED с максимална мощност от 5200 лумена
- Максимален интензитет на лъча от 562 500 cd и максимален обхват от 1500 метра
- Многофункционален OLED дисплей в реално време за лумени, напрежение, време на работа, температура и др.
- Функцията за терморегулация предотвратява прегряване
- Интелигентната схема за зареждане осигурява безопасен процес на зареждане
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Двойните странични превключватели контролират 4 нива на яркост и 3 специални режима
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „Технология за прецизна цифрова оптика“ (PDOT)
- Оптимално разсейване на топлината за подобряване на цялостната производителност
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие НА III, военен клас
- Клас на защита IP68 (2 метра потопяемост)

Спецификации

TM39:	TM39 Lite:
Дължина: 276 мм (10,87 инча)	Дължина: 195 мм (7,68 инча)
Диаметър на главата: 90 мм (3,54")	Диаметър на главата: 90 мм (3,54")
Диаметър на опашката: 50 мм (1,97")	Диаметър на опашката: 50 мм (1,97")
Тегло: 1361 г (48,01 унции) (с включена батерия)	Тегло: 876 г (30,9 унции) (батериите не са включени)

Акcesoари

AC адаптер (3,5 мм), качествена каишка за носене, каишка за връзка, резервен O-пръстен, резервен капак за порт за зареждане

Опции за батерии

TM39: NBP68HD Ултра високопроизводителна литиево-йонна батерия	
Модел	НБП68ХД
Капацитет	98Wh (3400mAh×8)
Напрежение	3.7V
Заряден ток	2A (Стандартно зареждане) / 4A (Бързо зареждане)
Порт за зареждане	3,5 мм 12V DC порт / 4,0 мм 12V DC порт

TM39 Lite:			
	Тип	Номинално напрежение	Съвместимост
NITECORE NL1835HP (3500mAh)	18650	3.6V	Да (препоръчително и Презареждаема)
IMR 18650 акумулаторна литиево-йонна батерия (с бутон)	IMR18650	3.6V/3.7V	Да (препоръчително и Презареждаема)
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия (Ток на разреждане над 8A)	18650	3.6V/3.7V	Да (препоръчително и Презареждаема)
Основна литиева батерия	CR123	3V	N (Несъвместим и не е Презареждаема)
Акумулаторна литиево-йонна батерия	RCR123	3.6V/3.7V	N (Несъвместим и не е Презареждаема)
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия (Разряден ток под 8A)	18650	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)

Технически данни

TM39:							
FL1 СТАНДАРТ	ТУРБО	ВИСОКО	MID	НИСКО	СТРОБОСКОП	СОС	БЕЙКЪН
	5 200 Лумени	2000 Лумени	800 Лумени	200 Лумени	5 200 Лумени	5 200 Лумени	5 200 Лумени
	* 1 час и 30 минути	* 4 часа	10 часа	36 часа	—	—	—
	1500 м	950 м	600 м	300 м	—	—	—
	562 500 кд	225 600 кд	90 000 кд	22 500 кд	—	—	—
	1 м (устойчивост на удар)						
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)						

Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като е използван батериен пакет NBP68HD в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.


* Времето за работа за ниво TURBO/HIGH е тествано без регулиране на температурата.

TM39 Lite:							
FL1 СТАНДАРТ	ТУРБО	ВИСОКО	MID	НИСКО	СТРОБОСКОП	СОС	БЕЙКЪН
	5 200 Лумени	2000 Лумени	800 Лумени	200 Лумени	5 200 Лумени	5 200 Лумени	5 200 Лумени
	* 45 мин.	* 2 часа	5 часа	20 часа	—	—	—
	1500 м	950 м	600 м	300 м	—	—	—
	562 500 кд	225 600 кд	90 000 кд	22 500 кд	—	—	—
	1 м (устойчивост на удар)						
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)						


Забележка:Посочените данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019, като се използват 4 x 18650 литиево-йонни батерии (3500 mAh) в лабораторни условия. Данните могат да варират в реални условия поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

* Времето за работа за ниво TURBO/HIGH е тествано без регулиране на температурата.


Монтаж на батерията

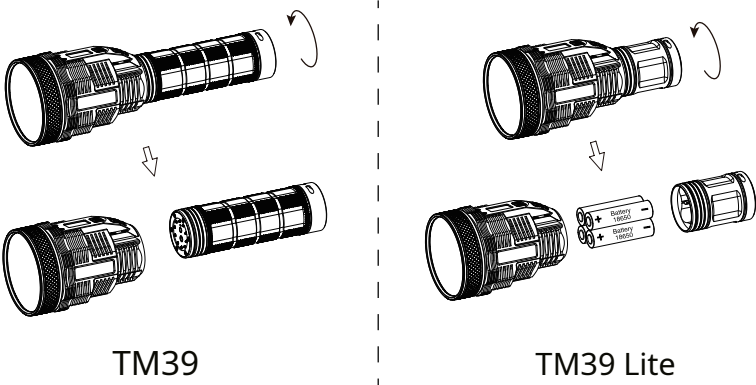

Инструкции за експлоатация

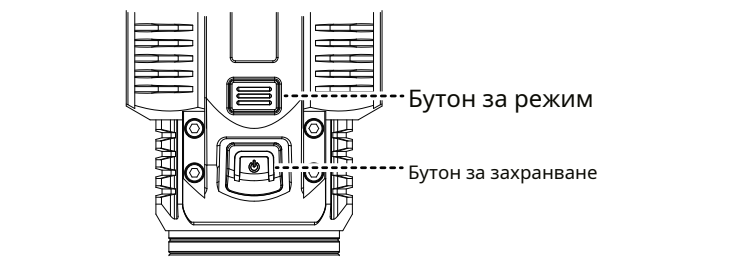

Функция за зареждане

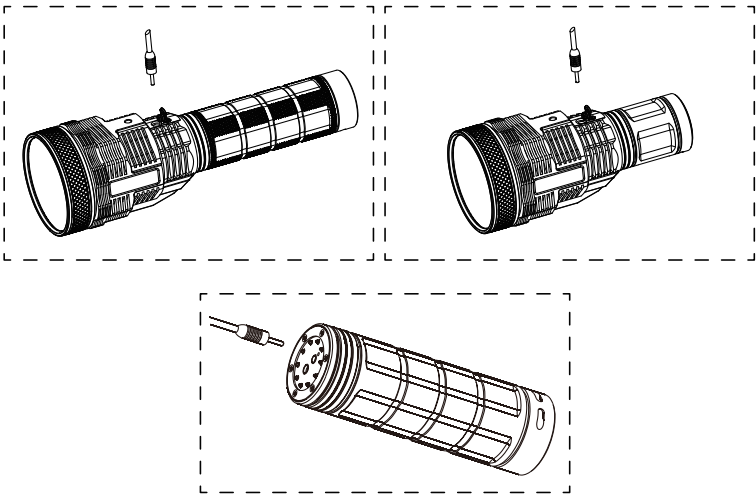

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

- Гаранцията ще бъде анулирана, ако
- продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструирани(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица;
 - продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба; (напр. монтаж с обърната полярност)
 - продуктът(ите) е/са повреден(и) поради изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

※ Всички изображения, текст и твърдения, посочени в това ръководство за потребителя, са за само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

TM39/TM39 Lite

Инструкции за експлоатация

Монтаж на батерията

TM39: Инсталирайте батерийния пакет NBP68HD, както е показано на илюстрацията.

TM39 Lite: Поставете батерията(ите) с положителния край към главата, както е показано, и завийте, за да затегнете тръбичката. В аварийни ситуации могат да се използват 1 - 3 батерии x 18650. Моля, вижте забележка 1 в раздела „Предупреждения“ по-долу.

Предупреждения:

- Използването на по-малко от 4 x 18650 батерии може да задейства веригата за защита от претоварване в литиево-йонните батерии, което може да доведе до експлозия или недостъпност до нивото TURBO/HIGH. В този случай се препоръчва продуктът да се използва с повишено внимание и само когато е необходимо.
- Уверете се, че батерията(ите) 18650 е/са поставена/и с положителния край към главата. Продуктът може да се повреди, ако батерията/ите е/са поставена/и неправилно.
- НЕ смесвайте презареждащи се и презареждащи се батерии.
- НЕ смесвайте батерии от различни видове/марки.
- НЕ смесвайте батерии с различна мощност.
- Продуктът е съвместим само с литиево-йонни батерии 18650 с бутонен връх.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! Не гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.
- Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и сменете или презаредете батерията, за да предотвратите повреда.

Многофункционален OLED дисплей

- След инсталиране на батерията / поставяне на батерията, OLED дисплеят ще покаже текста "NITECORE", последван от напрежението на батерията (±0.01V) и нивото на батерията, преди да изгасне и да премине в режим на готовност след приблизително 10 секунди.
- Когато TM39/TM39 Lite е включен, дисплеят ще показва текущата информация за фенерчето, включително ниво на яркост, разстояние на лъча, луменен поток, напрежение на батерията, ниво на батерията, оставащо време на работа и температура, преди да се изключи след около 30 секунди. Когато дисплеят е изключен, кратко натискане на бутон за режим може да го активира отново.

Вкл. / Изкл.

Включено: Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутон за захранване, за да я включите. Изключено: Когато светлината е включена, натиснете кратко бутон за захранване, за да я изключите. **Забележка:**Моля, сваляте протектора на обектива преди първата употреба.

Нива на яркост

Когато светлината и дисплей са включени, натиснете кратко бутон за режим, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО.

(Този достъп има функция за памет. При повторно активиране, фенерчето автоматично ще достигне предишното запаметено ниво на яркост.)

Забележка:Когато дисплеят е изключен, натиснете кратко бутон Mode, за да го активирате. След като дисплеят е активиран, натиснете кратко бутон Mode, за да регулирате нивото на яркост.

Активиране на ТУРБО

Когато светлината е включена/изключена, натиснете продължително бутон за режим, за да получите достъп до TURBO.

Директен достъп до LOW

Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутон за захранване, за да получите директен достъп до LOW (НИСКО) режим.

Специални режими (СТРОБОС / SOS / ФАР)

Когато светлината е включена, натиснете двукратно бутон за захранване, за да влезете в режим „СТРОБОС“. След като режимът „СТРОБОС“ е включен, натиснете кратко бутон за режим, за да превключвате между следните специални режими: SOS – ФАР – „СТРОБОС“. Когато един от специалните режими е включен, натиснете кратко бутон за захранване, за да излезете от специалните режими и да изключите светлината. (Когато е избран един от специалните режими, дисплеят ще покаже текуция специален режим.)

Функция за зареждане

- TM39/TM39 Lite е оборудван с интелигентна система за зареждане. Както е показано, използвайте AC адаптера, за да свържете електрически контакт към порта за зареждане на тръбата, за да започнете процеса на зареждане.
- По време на зареждане дисплеят ще показва напрежението на батерията и нивото на зареждане. Когато батерията е напълно заредена, нивото на батерията ще се покаже като „пълна“.
 - Когато процесът на зареждане е необичаен, на дисплея ще се покаже текстът "ГРЕШКА".
 - Когато лампата свети, свързването към източник на захранване автоматично ще я изключи. Лампата ще се върне в предишното си състояние, когато бъде изключена от източника на захранване.
 - Времето за зареждане на 4 литиево-йонни батерии 18650 (3500 mAh) с TM39 Lite е приблизително 8 часа.

Включеният AC адаптер на TM39 може също да зарежда директно батерията NBP68HD. Както е показано, използвайте AC адаптера, за да свържете електрически контакт към порта за зареждане (2A, 3,5 мм) на батерията, за да започнете процеса на зареждане. По време на процеса на зареждане, синият индикатор ще мига бързо, за да информира потребителя. Когато процесът на зареждане е близо до завършване (98%), индикаторът ще мига бавно. Когато процесът на зареждане приключи, индикаторът ще свети постоянно.

- Времето за зареждане на батерийния пакет TM39 или NBP68HD е приблизително 15 часа.
- Батерийният пакет NBP68HD може да се зарежда и с бързозареждащия AC адаптер като допълнителен аксесоар чрез порта за бързо зареждане (4A, 4.0 мм). В този случай времето за зареждане се намалява до приблизително 8 часа, наполовина от стандартното време за зареждане.

Заклучване / Отключване

Заклучване: Когато светлината е включена, натиснете и задръжте бутон за захранване, докато фенерчето светне веднъж, преди да изгасне, и на дисплея се покаже текстът "LOCK", за да влезете в режим на заключване.

Отключване: В режим на заключване натиснете и задръжте и двата бутона, за да излезете от режим на заключване и да се върнете към предишното му състояние.

Забележка:

- Когато някой от бутоните бъде натиснат в режим на заключване, дисплеят ще покаже "LOCK", за да покаже, че фенерчето е заключено.
- Когато продуктът се съхранява в раница или не се използва за продължителен период от време, моля, извадете всички батерии, за да предотвратите случайно активиране или изтичане на батерии.

Термична регулация

Нивото TURBO/HIGH ще генерира огромна топлина по време на продължителна активация и може да причини дискомфорт на потребителя. Поради това не се препоръчва използването на ниво TURBO/HIGH за продължителен период от време. Термичната регулация на TM39/TM39 Lite може автоматично да намали мощността му, когато температурата му достигне 60°C (140°F) или по-висока.

Забележка:НЕ потапяйте фенерчето в течност, когато е горещо. Това може да причини непоправими щети на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвано от тънък слой силиконова смазка.

10x trade

Официален вносител за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750 ул. „Петър Протич“, бл. 31 тел. 02 971 45 00 www.asante.bg