

NITECORE®

KEEP INNOVATING

Ръководство за потребителя на UT27



Забележка: Моля, отстранете изолационното фолио преди първата употреба.

⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлинната директно в очите на някого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
- НЕ покривайте продукта и НЕ го поставяйте близо до други предмети, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режим на заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- Моля, зареждайте продукта с оригиналния кабел за зареждане, за да избегнете скъсяване на живота на батерията.
- Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токът ѝ на разреждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна миризма или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

- продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица;
- продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE®дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

※ Всички изображения, текст и твърдения, посочени в това ръководство за потребителя, са за справка само за целите на настоящото. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com

Адрес: Блок 6355, 5/F, № 1021 Гаорли Роуд, район Tianhe, Гуанджоу, 510653, Гуандун, Китай



Произведено в Китай
UT04072724

Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE

Технически данни

Използване на литиево-йонния батерейн пакет HLB1500:

	Неутрална бяла светлина		Бяла светлина			Топла светлина			Червена светлина	
	TURBO	ВИСОКО	MID	НИСКО	ВИСОКО	MID	НИСКО	ПОСТОЯННО ВКЛ.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИГА	
Яркост	800 лумена	500 лумена	280 лумена	100 лумена	500 лумена	280 лумена	100 лумена	10 лумена	10 лумена	
Време на изключване	2 ч. и 30 мин.	3 ч. и 30 мин.	6 ч. и 30 мин.	14 ч. и 30 мин.	3 ч. и 30 мин.	6 ч. и 30 мин.	14 ч. и 30 мин.	21 ч.	41 часа	
Разстояние на лъча	168 м	140 м	104 м	63 м	134 м	98 м	61 м	7 м	–	
Пикова интензивност на лъча	7 124 кд	4 958 кд	2 696 кд	994cd	4 505 кд	2420 кд	947cd	12cd	–	
Устойчивост на удар	1 м									
IP рейтинг	IP66									

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на литиево-йонна батерия HLB1500 (1500 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.


Използване на 3 x AAA батерии:

	Неутрална бяла светлина		Бяла светлина			Топла светлина			Червена светлина	
	TURBO	ВИСОКО	MID	НИСКО	ВИСОКО	MID	НИСКО	ПОСТОЯННО ВКЛ.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИГА	
Яркост	800 лумена	500 лумена	280 лумена	100 лумена	500 лумена	280 лумена	100 лумена	10 лумена	10 лумена	
Време на изключване	2 часа	2 ч. и 30 мин.	3 часа	8 ч. и 30 мин.	2 ч. и 30 мин.	3 часа	8 ч. и 30 мин.	15 часа	30 часа	
Разстояние на лъча	168 м	140 м	104 м	63 м	134 м	98 м	61 м	7 м	–	
Пикова интензивност на лъча	7 124 кд	4 958 кд	2 696 кд	994cd	4 505 кд	2420 кд	947cd	12cd	–	
Устойчивост на удар	1 м									
IP рейтинг	IP66									

Забележка:Посочените данни са измерени с 3 алкални батерии тип AAA в лабораторни условия. Данните може да се различават в реални условия поради различното използване на батериите или условията на околната среда.

Фигура по време на изпълнение

Изход (лумени)

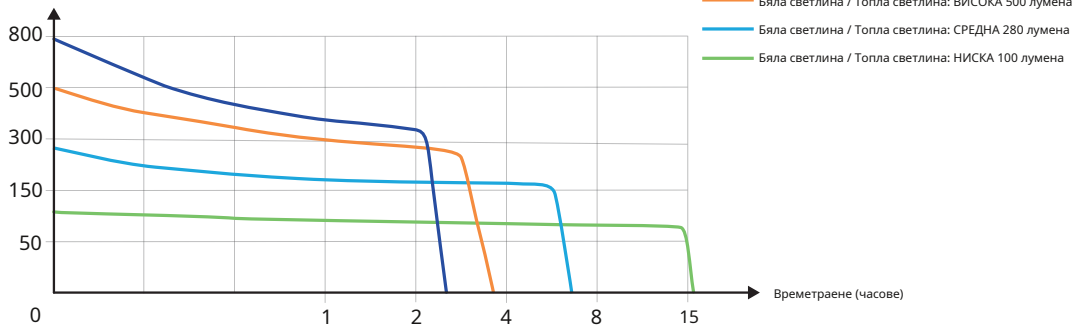

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на литиево-йонна батерия HLB1500 (1500 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

Характеристики

- Снабден с бяла светлина (цветна температура: 6500K), топла светлина (цветна температура: 3000K) и червена светлина с максимална мощност от 800 лумена
- Използва оптична система с двойни лещи с различни фасети и TrueVision-технология за създаване на равномерен и мек широкоспектърен лъч, като както бялата, така и топлата светлина могат да осигурят обхват над 130 метра
- Максимално хвърляне от 168 метра на ниво TURBO
- Включва акумулаторна литиево-йонна батерия HLB1500 (1500 mAh) с вграден USB-C порт за зареждане. Съвместима е и с 3 x AAA батерии
- Светещо в тъмното отделение за батерии за лесна смяна и локализиране
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилна работа до 14,5 часа
- Дизайн с двоен превключвател за лесен достъп до различни източници на светлина и нива на яркост
- Индикаторите за захранване могат да показват оставяща заряд на батерията
- Усъвършенствана технология за изключване на захранването (APC) за ултраниска консумация на енергия в режим на готовност
- Регулируем ъгъл на наклон от 90° за различни нужди от осветление
- Включва специално проектирана лека, щадяща кожата и дишаща лента за глава, както и дифузираща торбичка
- Изработен от издръжливи PC материали
- Водоустойчивост и прахоустойчивост съгласно IP66
- Устойчив на удар от 1 метър

Спецификации

Размери: 56,0 mm x 46,6 mm x 32 mm / 2,20" x 1,83" x 1,26" (включена скоба)
Тегло: 48 г / 1,69 унции (включени скоба и лента за глава) 74 г / 2,61 унции (включени скоба, лента за глава и батерия)


Аксесоари

Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE HLB1500 (1500 mAh), USB-C към USB-C кабел за зареждане, лента за глава, торбичка за дифузер

Опции за батерии

	Тип	Номинално напрежение	СЪВМЕСТИМОСТ
Акумулаторна NITECORE HLB1500	–	3.85V	Да (препоръчително)
Литиево-йонна батерия			
Първична алкална батерия	AAA	1.5V	У (Съвместим)
Акумулаторна Ni-MH батерия	AAA	1.2V	У (Съвместим)
Акумулаторна LFP батерия	10400	3.2V	N (Несъвместим)
Акумулаторна литиево-йонна Батерия	10400	3.7V	N (Несъвместим)

Индикация за захранване

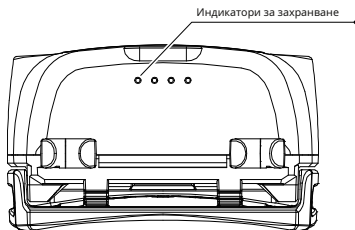

Долна част

Зареждане на батерията

Литиево-йонната батерия HLB1500 е оборудвана с USB-C порт за зареждане. Моля, заредете я преди употреба.

Захранване:Използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер или други USB зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 1 час и 30 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/1A)

Индикация за зареждане:По време на процеса на зареждане, червеният индикатор ще свети постоянно. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът ще свети постоянно в зелено.

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано, поставете/извадете литиево-йонния батерейн пакет HLB1500 или 3 x AAA батерии според маркировките за полярност и щракнете, за да затворите отделението за батерии.

Забележка:Когато нивото на мощност е ниско, моля, спрете да използвате продукта и сменете или презаредете батерията, за да предотвратите повреда.

Двойни бутони за захранване

Както е показано, UT27 е оборудван с двойни бутони за захранване за отделно управление на два източника на светлина.

Вкл. / Изкл.

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутон W, за да получите достъп до бяла светлина.
- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутон Y, за да получите достъп до топла светлина.
- Когато светлината е изключена, натиснете два пъти който и да е от бутоните, за да включите червената светлина.

Изключване:Когато светлината е включена, натиснете продължително който и да е от бутоните, за да я изключите.

Превключване на светлинния източник

- Когато бялата светлина е включена, натиснете кратко бутон Y, за да превключите на топла светлина.
- Когато топлата светлина е включена, натиснете кратко бутон W, за да превключите на бяла светлина.

Нива на яркост

- Бяла светлина:**Когато бялата светлина свети, натиснете кратко бутон W, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО бяло – СРЕДНО бяло – ВИСОКО бяло.
- Топла светлина:**Когато топлата светлина е включена, натиснете кратко бутон Y, за да превключвате между следните нива на яркост: Топла НИСКА – Топла СРЕДНА – Топла ВИСОКА.
- Червена светлина:**Когато червената светлина свети, натиснете кратко който и да е от бутоните, за да превключвате между ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНО и ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО МИГАЩО.

Активиране на TURBO

Когато светлината свети, натиснете **двукратно** който и да е от бутоните, за да влезете в режим TURBO, който включва неутралната бяла светлина. Натиснете кратко който и да е от бутоните, за да се върнете към предишното състояние.

Заключване / Отключване

Заключване:Когато светлината е изключена, натиснете продължително и двата бутона, докато светлината мигне 3 пъти, за да индицирате достъп до режим на заключване. В режим на заключване и двата бутона не са напалени за активиране на челника и светлината ще мигне веднъж, за да индицира това състояние при натискане на който и да е от бутоните.

Отключване:Когато сте в режим на заключване, натиснете продължително и двата бутона, за да го отключите и да получите автоматичен достъп до режим „НИСКО бяло“.

Забележка:Челникът ще се отключи автоматично, когато батерията бъде сменена в режим на заключване.

Индикация за захранване

Когато светлината е изключена, натиснете кратко който и да е от бутоните и индикаторите за захранване отдолу ще станат сини един по един и ще изгаснат след 2 секунди.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
4 Постоянно включен	75% – 100%
3 Постоянно включен	50% – 75%
2 Постоянно включен	25% – 50%
1 Постоянно включен	Приблизително 25% (Моля, заредете продукта възможно най-скоро)

Забележка:Батерията трябва да се смени или презареди, когато светлинният поток е слаб или челникът престане да реагира поради ниска мощност.

Термична защита

Механизмът за термична защита ще регулира изхода на UT27 в зависимост от работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Поддръжка

- За ежедневно почистване използвайте влажна кърпа, за да измиете продукта и го подсушете на хладно и проветриво място. НЕ потапяйте продукта във вода.
- Ако продуктът е бил изложен на морска вода случайно, незабавно извадете батерията и изплакнете продукта с течаща вода. Опитайте се да го включите, след като продуктът е напълно изсъхнал.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg