



ДВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
- Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки. В случай на акумулаторна моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE-продукти са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 14 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE-продукти могат

да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупката.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако 1. продукт(ите) е(са) разпаден(и), реконструиран(и) и/или

- модифициран(и) от неутрилизирани лица
- 2. продукт(ите) е(са) повреден(и) поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE-продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE-дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com



SYSMAX Innovations Co., Ltd.

Тел: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/Ф, №1021 Gaopi Road, район Tianhe, Гуанджоу, 510653, Гуандун, Китай

Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE
Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

Характеристики

- Използва четири четирицирени MCT (Multiple Color Temperatures) UHE светодиода с максимална мощност от 1200 лумена
- Снабден с 3 цветни температури (3000K топла светлина / 4500K неутрална бяла светлина / 6500K студена бяла светлина)
- Предлага 5 нива на яркост за всяка цветна температура
 - Максимален интензитет на лъча от 3900cd и максимален обхват от 125 метра
 - Проектирани с TIR оптични лещи, които предлагат равномерна и мека светлина
 - Многофункционален OLED дисплей в реално време за лумени, ниво на батерията и време на работа и др.
 - Вградена литиево-йонна батерия с капацитет 1300 mAh, осигуряваща до 190 часа работа
 - Усъвършенствана технология за изключване на захранването (APC) за ултрамалка консумация на енергия в режим на готовност
- Вградена интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-С порт за зареждане
- Високоэффективна верига за постоянен ток, осигуряваща стабилен изход
- Двоен бутонен интерфейс за удобна работа
- Функция за предварително задаване на нивото в менюта за предварително задаване на желаното ниво
- Интелигентна функция за памет за цветна температура и ниво на яркост
- Предлагат се режими на полузаключване и пълно заключване
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
 - Включва щипка от неръждаема стомана
 - Метален пръстен на циповата, издържащ на тегло до 30 килограма
 - Изработена от алуминиева сплав с твърдо анодизирано покритие HA III военно качество
 - Водуустойчивост и пракоустойчивост в съответствие със стандарта IP54
- Устойчив на удар до 2 метра

Спецификации

Размери: 70 mm x 27 mm x 30 mm / 2.76" x 1.06" x 1.18" 58 гр / 2.05 тегло: унци (аксесоари не са включени)

Аксесоари


Заключалка за ключове, USB-C кабел за зареждане

Технически данни					
ФЛ1 СТАНДАРТ	TURBO	високо	MID	НИСКО	УЛТРА/ЛНО
	*1200 Лумена	300 Лумена	80 Лумена	15 Лумена	1 Лумен
	-	2 часа	7 часа 15 мин.	30 часа	190 часа
	125 м	64 м	33 м	15 м	4 м
	3 900 cd	1049 cd	274 cd	56cd	5cd
	2 М ТДСА				

Забележка: Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (1300 mAh), в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерите ANSI/PLATO FL-1 2019, при околна температура от 26°C (79°F) от лабораторията NITECORE. Данните може да варират при реална употреба поради различни условия на околната среда.

TIPO509225

Преглед на продукта

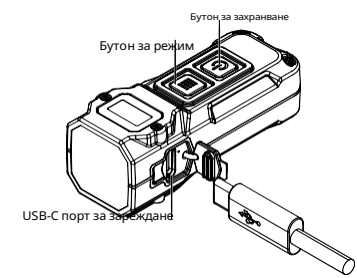

(Български)

Функции за зареждане
Продуктът е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете продукта преди първата употреба.
Захранване: Както е показано, използвайте USB кабела за зареждане, за да свържете външно захранване (напр. адаптер, външна батерия или други зарядни устройства) към USB-C порта за зареждане на продукта, за да започнете процеса на зареждане.
Индикация за ниска мощност: Когато зарядът на батерията падне под 5%, иконата на батерията ще мига и на екрана ще се появи „LOW BATTERY“ (НИСЪК ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА). Моля, заредете продукта възможно най-скоро.
• По време на процеса на зареждане екранът ще показва напредъка

- на зареждането и ще изгасне автоматично след 10 секунди бездействие.
 - Когато продуктът е напълно зареден, екранът автоматично ще покаже икона за пълна батерия и „100%“ и ще изгасне след 10 секунди бездействие.
 - Продуктът работи нормално по време на зареждане.
 - Времето за зареждане е приблизително 1 час и 20 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)
 - При пълно зареждане, времето в режим на готовност е около 12 месеца.
- Забележка:** Продуктът ще се отключи автоматично при зареждане в режим на заключване.

Многофункционален OLED дисплей

Продуктът е оборудван с многофункционален OLED дисплей. (Моля, отстранете протектора на екрана преди първата употреба.) Когато светлината е включена, екранът ще показва текущата информация (ниво на яркост, лумени, ниво на батерията и оставащо време на работа) и автоматично ще се изключи след 10 секунди бездействие. След като екранът изгасне, кратко натискане на бутона за режим може да го активира отново.

Вкл. / Изкл.
Вкл: Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона за захранване, за да я включите.
Изключване: Когато светлината свети, натиснете кратко бутона за захранване, за да я изключите.

Превключване на цветните температури
Продуктът предлага 3 цветни температури: топла светлина, неутрална бяла

* Данните са тестови без регулиране на температурата.

Регулиране на нивата на яркост

Когато нискоя от цветните температури на светлината и OLED дисплея са включени, натиснете кратко БУТОНА за режим, за да превключвате между средните нива на яркост: УЛТРАНИСКО - НИСКО - СРЕДНО - ВИСОКО. (Продуктът е проектиран с функция за памет. При повторно активиране, той автоматично ще достигне до предишното запомнено ниво на яркост и цветна температура.)

Забележка: Когато екранът изгасне, натиснете кратко бутона за режим, за да го активирате отново, преди да регулирате нивата на яркост.

Функция за предварително зададено ниво
Продуктът разполага с функция за предварително зададено ниво на яркост. Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона за режим, за да активирате екрана. Допълнителни кратки натискания на бутона за режим ще покажат последователно нивото на яркост и лумените: УЛТРАНИСКО, НИСКО, СРЕДНО и ВИСОКО. След като се появи желаното ниво на яркост, натиснете кратко бутона за захранване, за да го активирате.

Директен достъп до TURBO

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте бутона за режим, за да получите директен достъп до TURBO. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.

Директен достъп до ULTRALOW

Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона за захранване, за да получите директен достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКА мощност).



Продуктът има два режима на заключване: режим на полузаключване и режим на пълно заключване.

Режими на полузаключване
• Когато светлината свети, натиснете и задръжте бутона за захранване, докато иконата SEMI LOCK (Полузаключване) се появи на екрана, за да потвърдите, че режимът SEMI LOCK е активен.
(Полузаключване) е активиран.
• В режим на полузаключване бутонът за захранване не е наличен за активиране на продукта. Натиснете и задръжте бутона за режим, за да получите директен достъп до TURBO и го отпуснете, за да го изключите.

Режим на пълно заключване (настройка на)
• Когато светлината свети, натиснете и задръжте бутона за захранване, докато иконата FULL LOCK (ПЪЛНО ЗАКЛУЧВАНЕ) се появи на екрана, за да потвърдите, че режимът на пълно заключване е активиран.
• В режим на пълно заключване и двата бутона не са налични за активиране на продукта.

Отключване
В който и да е от режимите на заключване, натиснете и задръжте и двата бутона, докато икона за отключване се появи и лентата за напредък е пълна, за да

излезете от режими на заключване и влизате в режим УЛТРАНИСКО.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)
Интегрираната ATR технология регулира производителността на продукта в зависимост от работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.



ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

(английски)

Предупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. Този продукт може да съдържа малки монтажни части. За да се сведе до минимум рискът от задавяне, моля, уверете се, че се съхранява на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
3. **ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлината/лазерния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите или отразяващи повърхности!
4. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.
5. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високо напрежение.
температури.
6. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
7. Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
8. НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата във въздушното налягане вътре и вън.

9. Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и вземете следните мерки, за да избегнете случайно активиране, опасности, причинени от прекомерна топлина, или повреда от изтичане на батерията: активирайте режима на заключване, разхлабете капачката на батерията или извадете батерията.
10. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време. Тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
11. Моля, презареждайте продукта или батерията на всеки 6 месеца, когато не се използва за продължителен период от време.
12. НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за потребителя за пълна информация относно гаранцията.

Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията или устройството с вградена литиево-йонна батерия може да доведе до сериозни повреди на устройството/батерията или до рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте повредено устройство/батерия. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте и не изгаряйте устройство/батерията, нито пък правете късо съединение в батерията. НЕ използвайте батерия, ако нейният ток на разреждане не съответства на устройството. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна миризма или деформация, незабавно спрете да използвате устройство/батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройство/батерията в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

10x
trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg