NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC29

Ръководство за потребителя

⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
  Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Технически данни

	LUMIN SHIELD™ (Прожектор)	ТЪРСЕНЕ (В светлината на прожектора)	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	СТРОБОСКОП
Яркост	6 500 Лумени	3000 Лумени	1200 Лумени	400 Лумени	100 Лумени	15 Лумени	6 500 Лумени
Време за изпълнение	—	—	2 часа	3 часа	13 часа	61 часа	—
Лъч Разстояние	370 м	400 м	190 м	100 м	68 м	30 м	—
Върхов лъч Интензитет	35 360 кд	40 230 кд	8 952 кд	2496 кд	1158 кд	230cd	—
Въздействие Съпротива	1 м						
IP рейтинг	IP54						

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (2500 mAh) в лабораторни условия. Данните могат да се различават при реална употреба поради различни условия на околната среда.

Преглед на продукта

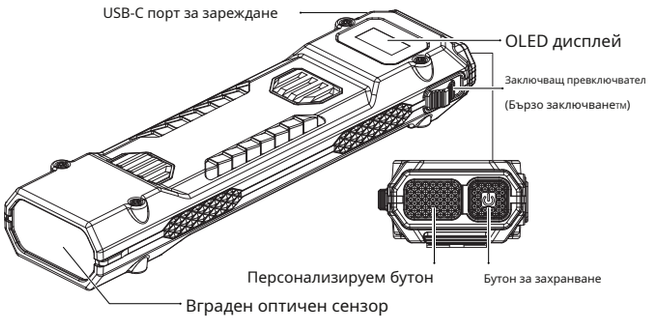

⚠Предупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
3. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не включвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния.
4. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
5. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
6. Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
7. Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режим на пълно заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.
8. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
9. Използвайте оригиналния кабел за зареждане за захранване.
10. Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
11. НЕ разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на устройства с вградени литиево-йонни батерии може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна миризма, незабавно спрете да използвате устройството. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Използва 2 x UHi 20 MAX светодиода с максимална мощност от 6500 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 40 230 cd и максимален обхват от 400 метра
- 4 нива на яркост за превключване; налични са SEARCH, LUMIN SHIELD™ и STROBE
- Персонализируем достъп с един бутон до LUMIN SHIELD™ или STROBE READY™
- Многофункционален OLED дисплей в реално време за ниво на яркост, лумени, напрежение на батерията и време на работа и др.
- Вградена литиево-йонна батерия с капацитет 2500 mAh
- Използва прецизен метален рефлектор тип „портокалова кора", предлагащ осветяване на голям обхват и широк ъгъл
- Усъвършенствана технология за изключване на захранването (APC) за ултранисска консумация на енергия в режим на готовност
- Високоефективната верига с постоянен ток осигурява стабилен изход до 61 часа
- Двойните задни превключватели позволяват интуитивни операции
- Функция за предварително зареждане на нивото е налична за предварително зареждане на желаното ниво
- Вградена схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт
- Функция за памет на интелигентния режим
- Превключвател за заключване (Rapid Lock™) е наличен за режим на полузаключване и режим на пълно заключване
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Високоякостно тяло от неръждаема стомана с PVD (физическо отлагане от пари) титаниево покритие
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP54
- Устойчив на удар от 1 метър

Спецификации

Дължина: 133,5 мм (5,26")
Ширина: 34,6 мм (1,36")
Височина: 22,5 мм (0,89")
Тегло: 160 г (5,64 унции) (аксесоарите не са включени)

Аксесоари

Връзка за зареждане, USB-C кабел за зареждане

Функция за зареждане



Подробности за гаранцията

Всички NITECORE®Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE®Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 24 месеца от датата на покупка. След 24 месеца се прилага ограничена гаранция, покриваща разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части. Гаранцията ще бъде анулирана, ако

1. продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица;
2. продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба.

За най-актуална информация относно NITECORE®продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE® дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com ※
Всички изображения, текстове и твърдения, посочени тук Това ръководство за потребителя е само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: + 86-20-83862000
Факс: + 86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/Етаж,
№ 1021 Gaopu Road,
район Tianhe, Гуанджоу,
510653, Гуандун, Китай

Произведено в Китай

Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE
Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

EDC20082924

Функция за зареждане

EDC29 е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете фенерчето преди първа употреба. Както е показано на илюстрацията, използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер, power bank или други USB зарядни устройства) към USB порта, за да започнете процеса на зареждане.

- По време на процеса на зареждане, екранът ще показва процеса на зареждане на батерията.
- Когато батерията е напълно заредена, екранът ще покаже пълна лента за напредък.
- ТЪРСЕНЕ / LUMIN SHIELD™ / СТРОБОСКОП не е налично по време на процеса на зареждане.
- Времето за зареждане е приблизително 1 час и 15 минути. (Зарежда се чрез адаптер 5V/2A)
- При пълно зареждане, времето в режим на готовност е приблизително 12 месеца.

Многофункционален OLED дисплей

EDC29 е оборудван с многофункционален OLED дисплей. (Моля, отстранете протектора на екрана преди първата употреба.) Когато светлината е включена, екранът последователно ще показва текущата информация (ниво на яркост и лумени, оставащо време на работа), преди да изгасне. След като екранът изгасне, натискането наполовина на бутона за захранване може да го активира отново.

Забележка:

- Когато SEARCH / LUMIN SHIELD™ е активирано, екранът ще показва лента за напредък, връщаща се назад.
- Ако бутонът за персонализиране все още е натиснат, след като лентата за напредък се изпразни, фенерчето автоматично ще превключи на ВИСОКА яркост и дисплеят ще се изключи.
- Освобождаването на бутона за персонализиране ще върне фенерчето в предишното му състояние, а лентата за напредък ще се появи и постепенно ще се върне към пълно състояние.
- Времето за възстановяване на лентата за напредък зависи от температурата на фенерчето. Ако температурата на фенерчето е твърде висока, лентата за напредък може да спре възстановяването си. По време на процеса на възстановяване, натискането наполовина на бутона за захранване ще излезе от показването на лентата за напредък.

Тактическо моментно осветление

- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържте бутона за захранване, за да получите достъп до УЛТРАНИСКА мощност. Освободете го, за да го изключите.
- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задържте бутона за персонализиране, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ. Освободете, за да го изключите.
- Когато светлината е изключена, натиснете и задържте напълно бутона за персонализиране, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™ / STROBE. Освободете, за да го изключите.

Вкл. / Изкл.

На:Когато светлината е изключена, натиснете напълно бутона за захранване, за да я включите.

Изключено:Когато светлината свети, натиснете напълно бутона за захранване, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината е включена, натиснете наполовина бутона за захранване, за да превключвате между "УЛТРАНИСКА – НИСКА – СРЕДНА – ВИСОКА". Фенерчето има функция за памет. При повторно активиране, то автоматично ще достигне предишното запаметено ниво на яркост.

Функция за предварително зададено ниво

EDC29 разполага с функция за предварително зададено ниво на яркост. Когато светлината е изключена, натиснете наполовина бутона за захранване, за да активирате екрана. Допълнителни натисквания наполовина на бутона за захранване ще покажат последователно нивото на яркост и лумените: УЛТРАНИСКО, НИСКО, СРЕДНО и ВИСОКО. След като се покаже желаното ниво на яркост, натиснете напълно бутона за захранване, за да го активирате.

Персонализируема функция

Функцията за персонализиране позволява на потребителите да превключват между LUMIN SHIELD™ и STROBE въз основа на личните си нужди.

- **Вкл. / Изкл.:**Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задържте напълно бутона за персонализиране, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™ / STROBE. Отпуснете, за да се върнете към предишното състояние.
- **Превключване:**Когато светлината е включена/изключена, натиснете докрай и задържте бутона за персонализиране, след което натиснете докрай бутона за захранване, за да превключвате между LUMIN SHIELD™ и STROBE.
  Фенерчето има функция за памет. При повторно активиране, то автоматично ще се върне към предишната запаметена настройка.

Забележка:Когато LUMIN SHIELD™ / STROBE е активиран, фенерчето автоматично ще регулира яркостта, за да предотврати прегряване и да удължи живота на фенерчето. За да възстановите предишната яркост, просто активирайте отново LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Директен достъп до ТЪРСЕНЕ

Когато светлината е включена/изключена, натиснете наполовина и задържте бутона за персонализиране, за да получите директен достъп до ТЪРСЕНЕ. Освободете, за да го изключите.

Заключване / Отключване

EDC29 има два режима на заключване (режим на полузаключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване (Заключване 1):

- Когато светлината е включена/изключена, докато натискате наполовина/напълно и задържате бутона за персонализиране, плъзнете превключвателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре. Освободете бутона, когато иконата SEMI LOCK (Полузаключване) се появи на екрана, за да потвърдите, че режимът Semi Lockout (Полузаключване) е активиран.
- В режим на полузаключване бутонът за захранване не е наличен за активиране на фенерчето.
- В режим на полузаключване, натиснете наполовина и задържте бутона за персонализиране, за да получите достъп до ТЪРСЕНЕ; натиснете напълно и задържте бутона за персонализиране, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Забележка:За да влезете в режим на пълно заключване, плъзнете надолу превключвателя за заключване (Rapid Lock™), за да отключите, след това включете фенерчето и плъзнете превключвателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре. Режимът на полузаключване ще се деактивира автоматично и фенерчето ще влезе директно в режим на пълно заключване.

Режим на пълно заключване (Заключване 2) (Настройка по подразбиране):

- Когато светлината е включена/изключена, плъзнете превключвателя за заключване (Rapid Lock™) нагоре и иконата FULL LOCK (ПЪЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ) ще се появи на екрана, за да потвърди, че режимът на пълно заключване е активиран.
- Когато сте в режим на пълно заключване, и двата бутона за активиране на фенерчето не са налични.

Отключване:

В който и да е от режимите на заключване, плъзнете надолу превключвателя за заключване (Rapid Lock™), за да излезете от режима на заключване.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на EDC29 според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Функция за защита на сензора

Когато фенерчето е изключено, ако има препятствие близо до контакта на лампата и фенерчето случайно достигне висока мощност (HIGH), яркостта му автоматично ще намалее до 400 лумена, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на фенерчето. След като препятствието бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предишното си ниво на яркост.

Изключено:Защитният сензор се активира автоматично, когато фенерчето е включено. След като бъде активиран, сензорът може да бъде временно деактивиран чрез кратко натискане наполовина на бутона за захранване.

Забележка:

1. Защитният сензор открива препятствия само когато фенерчето е директно включено на висока мощност. Ако светлината вече е включена, сензорът остава деактивиран, докато светлината не бъде изключена. Покриването на контакта на светлината, след като светлината е включена, няма да активира защитата на сензора.
2. Важно е да поддържате предната леща чиста, за да се гарантира, че вграденият сензор функционира правилно и постига оптимална производителност.
3. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствията.

10x trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич", бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg