
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

AKASO V50 Elite Екшън видеокамера

AKASO


СЪДЪРЖАНИЕ

- 3 - КАКВО ИМА В КУТИЯТА
- 4 - ВАШИЯТ V50 ELITE
- 5 - ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА
- 6 - ПРЕГЛЕД НА РЕЖИМИТЕ
- 10 - ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ V50 ELITE
- 17 - СВЪРЗВАНЕ НА V50 ELITE С ДИСТАНЦИОННОТО
- 18 - УПРАВЛЕНИЕ НА V50 ELITE С ГЛАСОВИ
КОМАНДИ
- 19 - СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО AKASO DV
- 19 - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
- 21 - ИЗТРИВАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ И СНИМКИ
- 21 - ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ
- 22 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ НА
СМАРТФОН ИЛИ ТАБЛЕТ
- 22 - РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА УВЕЛИЧЕНИЕ
- 23 - ПРЕФОРМАТИРАНЕ НА MICROSD КАРТАТА
- 23 - ПОДДРЪЖКА НА ВАШАТА КАМЕРА
- 23 - УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА
- 24 - СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА И РАБОТА С НЕЯ
- 25 - ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
- 26 - МОНТИРАНЕ НА КАМЕРАТА
- 27 - СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

КАКВО ИМА В КУТИЯТА

			
V50 Elite	Водоустойчив	Скоба за	Скоба 1
			
Скоба 2	Скоба 3	Скоба 4	Скоба 5
			
Скоба 6	Скоба 7	Лепенки	Скоби за каска
			
Задна вратичка	USB кабел	Батерии	Зарядно
			
Ластиси	Ластик за китка и дистанционно	Връзки	Кърпичка за обектив
	Ръководство за експлоатация		
Дистанционно			

ВАШИЯТ V50 ELITE

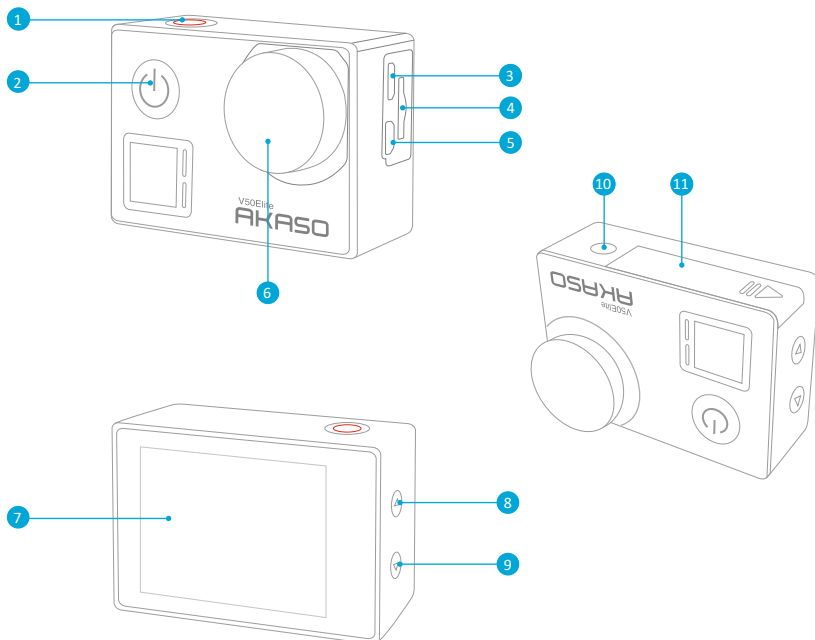

- 1 Бутон за затвор/избор
- 2 Бутон за захранване/режим/изход
- 3 Микро USB порт
- 4 Слот за microSD
- 5 Микро HDMI порт
- 6 Обектив
- 7 Сензорен екран
- 8 Бутон нагоре
- 9 Бутон надолу
- 10 Отвор за статив
- 11 Врата за батерията

Забележка: Камерата не записва звук, когато е във водоустойчивия калъф.

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

Добре дошли във вашия AKASO V50 Elite. За да заснемате видеоклипове и снимки, ви е необходима microSD карта (продава се отделно).

MICRO SD КАРТИ

Използвайте маркови карти с памет, които отговарят на следните изисквания:

- microSD, microSDHC или microSDXC
- Само с рейтинг UHS-3
- Капацитет до 64 GB

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Моля, форматирайте microSD картата в този фотоапарат, преди да я използвате. За да запазите доброто състояние на вашата microSD карта, редовно я преформатирайте. Преформатирането изтрива цялото ви съдържание, така че не забравяйте първо да деактивирате снимките и видеоклиповете си.

2. МикроSD картите с формат FAT32 и exFAT спират да записват, когато паметта на всеки един файл е над 4 GB, и започват да записват отново на нов файл.

ВКЛЮЧВАНЕ + ИЗКЛЮЧВАНЕ

За включване натиснете и задръжте бутона Mode за три секунди. Камерата издава звуков сигнал, докато светлинният индикатор за състоянието свети. Когато на LCD дисплея или на екрана за състоянието на камерата се появи информация, камерата ви е включена.

ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО:

Натиснете и задръжте бутона Mode за три секунди. Камерата издава звуков сигнал, докато индикаторът за състоянието се изключи.

ПРЕКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМА - ЗА ДА ПРЕВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМА:

Натиснете бутона Mode, след като включите камерата, можете да превключите режима.

ЗА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ РЕЖИМА:

Натиснете бутона Mode, за да излезете от режима.

ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА WiFi

Включете камерата в режим Видео или Фото, натиснете и задръжте бутона Wifi за три секунди, за да включите Wifi.

ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА WiFi

Натиснете и задръжте бутона Wifi за три секунди.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА BT

Включете камерата в режим Видео или Снимка натиснете и задръжте бутона надолу за три секунди, за да включите BT.

ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА BT


Натиснете бутона Mode, за да изключите BT.

ПРЕГЛЕД НА РЕЖИМИТЕ

ИМА 6 РЕЖИМА:

Video, Time Lapse Video, Slow Motion, Photo, Time Lapse Photo и Setting.


(Видео, Продължително заснемане на видео, Забавено движение, Фото, Продължително заснемане на снимки и Настройки)

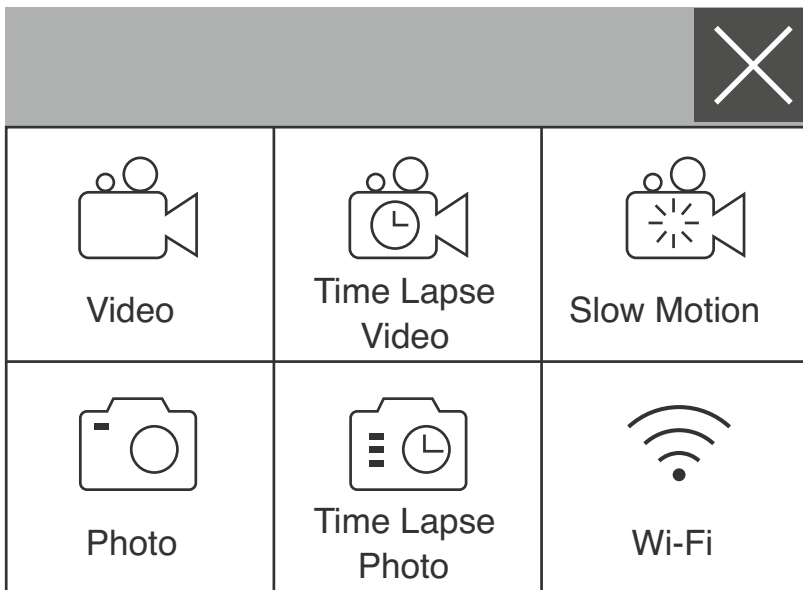

ВИДЕО РЕЖИМ


Видеорежимът е режимът по подразбиране, когато включите камерата.

В режим Video Mode (Видео режим) натиснете бутона за затвора и камерата ще започне да записва видео. Натиснете бутона Shutter, за да спрете записването на видео.

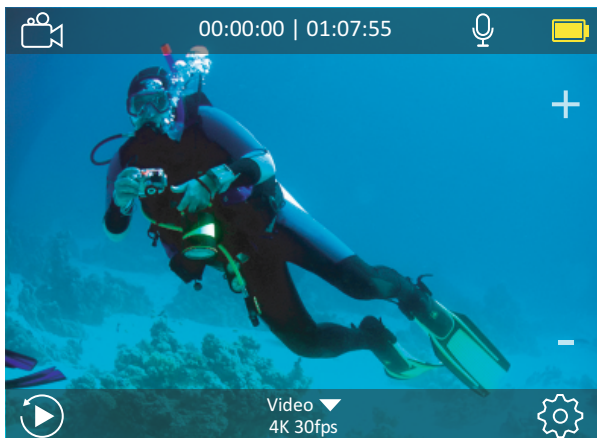


РЕЖИМ TIME LAPSE VIDEO

В режим Time Lapse Video Mode, натиснете бутона Shutter (Затвор), камерата заснема видео на интервали от 1 сек/ 3 сек/5 сек/10 сек/30 сек/1 мин.

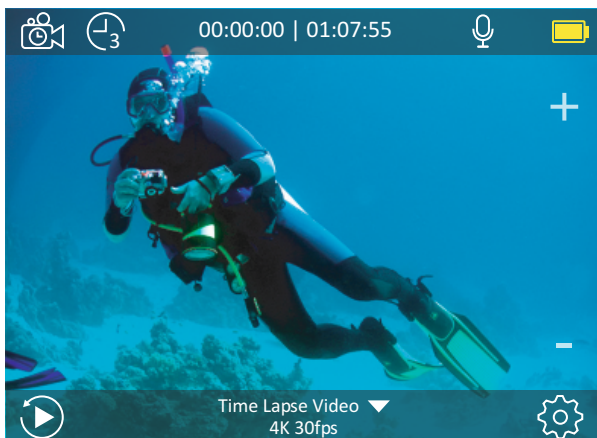


РЕЖИМ НА ЗАБАВЕНО ДВИЖЕНИЕ

В режим Slow Motion Mode (Бавно движение), натиснете бутона на затвора и камерата ще заснеме видеоклип на забавен каданс.

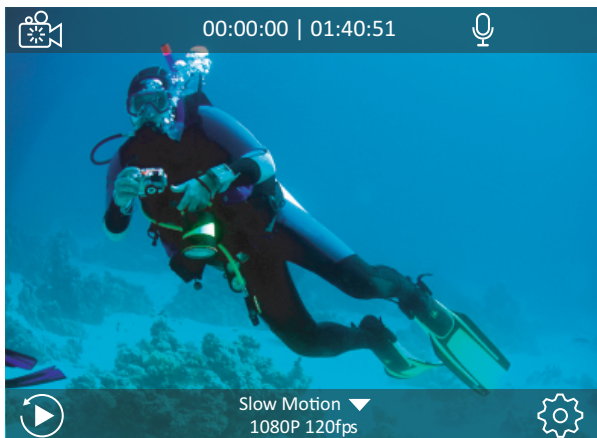


РЕЖИМ ЗА СНИМКИ

Натиснете бутона Mode веднъж, за да преминете в режим Photo Mode, след като включите фотоапарата. В режим Photo Mode (Снимка), натиснете бутона Shutter (Затвор), камерата прави снимка.

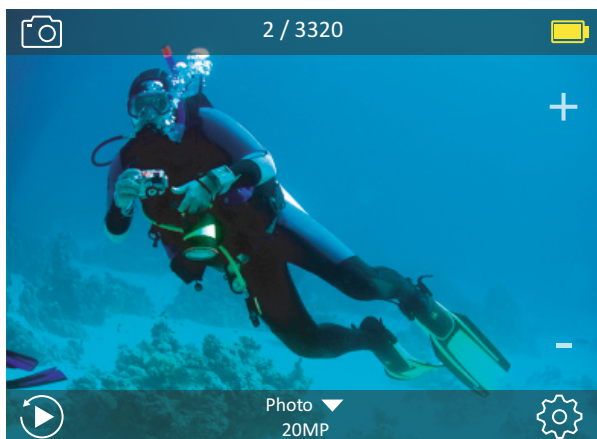



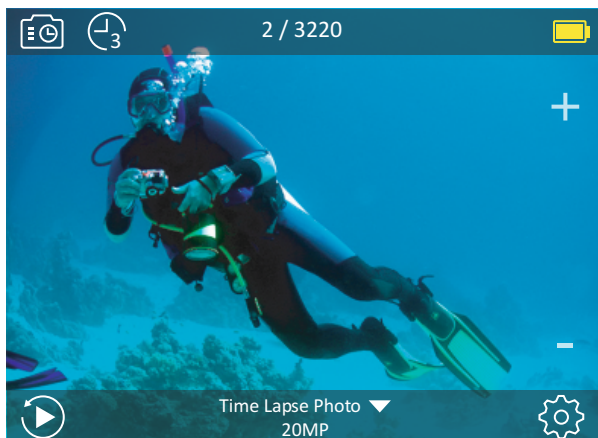

РЕЖИМ НА СНИМКА С ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ

В режим Time Lapse Photo Mode, натиснете бутона за затвора и камерата ще направи серия от снимки на интервали от 3 сек/5 сек/10 сек/30 сек/1 мин.



НАСТРОЙВАНЕ НА РЕЖИМА

Натиснете и задръжте бутон нагоре за 3 секунди, за да влезете в режим Setting Mode (Настройки).

	Резолюция на снимката	>
	ISO	>
	Времеви интервал	>
	Продължителност на интервала	>

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ V50 ELITE

НАСТРОЙКА НА ВИДЕО

1. Резолюция на видеото: 1080P 120FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 240FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 60FPS По подразбиране е 4K 30FPS. **Забележка:** При заснемане на видео с висока разделителна способност или висока честота на кадрите при високи температури на околната среда камерата може да се затопли и да използва повече енергия.

2. Видео енкодер: H.264/H.265 Настройката по подразбиране е H.264. Видеокодекът е електронна схема или софтуер, който компресира или декомпресира цифрово видео. Той преобразува некомпресирано видео в компресиран формат или обратно. Според многобройни проучвания HEVC, High Efficiency Video Coding (H.265), трябва да осигури до 50% по-добра компресия от H.264 в приложенията за видео по заявка (VOD), което означава по-добро качество при два пъти по-ниска скорост на предаване. При кодиране на живо, което очевидно трябва да се извършва в реално време, първоначалните очаквания са за 35% намаляване на честотната лента при сходни нива на качество. Освен това HEVC може да даде възможност и за филми с по-голяма резолюция, независимо дали става въпрос за 2K или 4K. Освен това кодирането на съществуващо SD и HD съдържание с HEVC вместо с H.264 ще допринесе за намаляване на разходите и/или за възможността да се предава видео с по-високо качество към връзки с по-ниска скорост на предаване.

3. Стабилизиране на изображението: По подразбиране е зададена стойност Off. Тази настройка регулира кадрите, за да стабилизира движението по време на заснемането. Резултатът е по-плавни кадри, особено при дейности със сравнително малко, но бързо движение, например колоездене, каране на мотоциклет и използване на ръчни устройства. **Забележка:** Стабилизирането на изображението е деактивирано, когато изберете 4K 60FPS, 2,7K 60FPS, 1080P 120FPS или всички 720P видео разделителни способности.

4. Запис в цикъл: Неограничен/2 мин/3 мин/5 мин Настройката по подразбиране е Неограничен. Използвайки функцията Loop Recording (Запис в цикъл), можете да записвате непрекъснато видео, но да запазвате само моментите, които искате. Например, ако изберете 5-минутен интервал, когато натиснете бутона за затвора, за да спрете записа, ще се запазят само последните 5 минути.

Ако записвате в продължение на 5 минути и не натиснете бутона на затвора, за да спрете записа и да го запишете, камерата записва нов 5-минутен интервал, като записва върху предишните 5 минути кадри. Когато microSD картата е пълна, новите записи ще покрият старите, ако е включен запис в цикъл. **Забележка:** Записът в цикъл е деактивиран, когато стабилизацията на изображението е включена.

5. Интервал на заснемане на време: Off/1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min Настройката по подразбиране е Off. Time Lapse Video създава видео от кадри, заснети през определени интервали от време. Тази опция ви позволява да заснемете събитие с промеждутък от време и веднага да го видите или споделите като видео. Time Lapse Video се заснема без звук. Избор на 3 секунди означава запис на всеки 3 секунди, за да получите един кадър в секунда.

Например: Ако изберете 4K 30FPS и 3 секунди, трябва да запишете 90 секунди, след което можете да получите 1 секунда видео с 4K 30FPS.

Забележка: Time Lapse Video е деактивирано, когато функцията за стабилизиране на изображението е включена.

6. Продължителност на Time Lapse: Неограничена/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/30 мин/60 мин Настройката по подразбиране е Неограничена.

Забележка: Ако искате да зададете Time Lapse Duration (Продължителност на Time Lapse), моля, първо включете Time Lapse Interval (Интервал на Time Lapse).

7. Slow Motion Movie (Забавен филм): По подразбиране е Off. Slow motion (забавено движение) е ефект в правенето на филми, при който времето изглежда забавено. Забележка: Моля, изберете 1080P 120FPS, 720P 240FPS или 720P 120FPS, когато искате да запишете филм със забавено движение.

8. Филм с бързо движение: Off/2x/4x/6x/10x/15x Настройката по подразбиране е Off.

Действие, което изглежда, че се движи по-бързо от нормалното на екрана, постигнато чрез заснемане на действието с по-малка от нормалната скорост във видеокамерата и след това прожектирането му с нормална скорост.

9. Намаляване на шума от вятъра: Включено / Изключено
Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Включете функцията за намаляване на шума от вятъра, тя може да намали шума до приемливо ниво.

10. Ъгъл: Широк/среден/тесен
Настройката по подразбиране е Широк. Ъгълът се отнася до това каква част от сцената може да бъде заснета чрез камерата. Широкият ъгъл улавя най-голямата част от сцената, докато тесният ъгъл улавя най-малкото. **Забележка:** Среден и тесен ъгъл са деактивирани, когато е включена функцията за стабилизиране на изображението.

11. Запис на звук: Включено/изключено
Настройката по подразбиране е On (Вкл.). Ако изключите Звуков запис, камерата не записва звук, когато записвате видео.

12. Auto Low Light: Вкл./Изкл. Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Режимът Auto Low Light (Автоматична слаба светлина) автоматично ще регулира настройките в зависимост от осветлението условията на осветяване, за да се постигне най-добра производителност при слаба светлина. Дори ако се движите назад и между светла и тъмна среда, не е необходимо да настройвате ръчно настройките на камерата. **Забележка:** Функцията Auto Low Light (Автоматично осветление при слаба светлина) е деактивирана, когато изберете 4K 60FPS, 4K 30FPS, 2,7K 60FPS или 2,7K 30FPS видео резолюция.

13. Режим на задвижване: Включено/изключено Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Ако включите Drive Mode (Режим на шофиране) и свържете камерата със запалката на автомобила, тя ще се включи автоматично, ако запалите автомобила, и ще се изключи, ако спрете автомобила.

14. Режим на видеосцена: Ръчен, Вода, Езда, Зима, Гмуркане, Нощ
Настройката по подразбиране е Manual (Ръчно).

Настройки за снимки

1. Резолюция на снимката: 20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP
Настройката по подразбиране е 20MP.

2. ISO: Автоматично / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

Настройката по подразбиране е Auto (Автоматично).

ISO определя чувствителността на камерата към светлината и създава компромис между яркостта и получения шум на изображението.

Шумът на изображението се отнася до степента на зърнистост в изображението.

3. Интервал на заснемане: Неограничен/3 сек/5 сек/10 сек/30 сек/1 мин

Настройката по подразбиране е Unlimited (Неограничен).

Функцията Time Lapse Photo (Снимка с изтичане на времето) заснема поредица от снимки на определени интервали. Използвайте този режим за заснемане на снимки от всяка дейност, след което изберете най-добрите по-късно. **Забележка:** Time Lapse Photo е деактивиран, когато е включена функцията Burst Photo.

4. Продължителност на Time Lapse: Неограничена/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/30 мин/60 мин Настройката по подразбиране е Неограничен. **Забележка:** Ако искате да зададете Time Lapse Duration, моля, първо включете Time Lapse Interval.

5. Night Lapse: Включено/изключено Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Заснема поредица от снимки на определени интервали и време на експозиция. Използвайте Night Lapse в среда с ниска осветеност, например при заснемане на нощното небе в продължение на определен период от време.

6. Серийна снимка: Изкл., 3 снимки/1 сек, 7 снимки/2 сек, 15 снимки/4 сек, 30 снимки/8 сек Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Функцията Burst заснема до 30 снимки за 8 секунди, така че е идеална за заснемане на бързо движещи се дейности.

7. Таймер за забавяне: Изкл./Забавяне 3s/Забавяне 5s/Забавяне 10s/Забавяне 20s Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Таймерът за закъснение дава закъснение между натискането на спусъка и задействането на затвора. Най-често се използва за самоснимачка (например със семейството).

8. Дълга експозиция: Изключено/1 сек/2 сек/5 сек/8 сек/30 сек/1 мин
Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Дългите експозиции се постигат най-лесно в условия на слаба светлина, но могат да се правят и при по-ярка светлина, като се използват филтри с неутрална плътност или специално проектирани фотоапарати. **Забележка:** Дългата експозиция е деактивирана, когато е включена функцията Burst Photo (Серийна снимка).

9. RAW: Включено/изключено
Настройката по подразбиране е Off (Изкл.).

10. Photo Scene Mode: Ръчен, На закрито, На открито, Портрет, Пейзаж, Нощ. Настройката по подразбиране е Manual (Ръчно).

Настройка на камерата

1. Звуци

Затвор: Включване/изключване Стартиране: Вкл./Изкл. Звуков сигнал:
Сила на звука: 0/1/2/3 Настройката по подразбиране е 2. Настройката по подразбиране е Оп. Можете да включите или изключите звуците на затвора, зареждането и звуковия сигнал.

2. BT: Вкл./Изкл. (дистанционно) Настройката по подразбиране е Изкл. Можете също така да задържите и натиснете бутона надолу за три секунди, за да включите BT. Натиснете бутона Mode (Режим), за да изключите BT.

3. Калибриране на изкривяванията: Включено/изключено
Настройката по подразбиране е Off (Изкл.). Включете Distortion Calibration (Калибриране на изкривяването), за да коригирате изкривяването на изображението. **Забележка:** Distortion Calibration (Калибриране на изкривяването) е деактивирано, когато изберете видео резолюция 4K 60FPS.

4. Специален ефект: None (Няма), Black&White (Черно-бяло), Sepia (Сепия), Vivid (Ярко), Natural (Естествено), Negative (Негативно), Warm (Топло), Cold (Студено), Червено, зелено, синьо. Настройката по подразбиране е Няма.

5. Режим на гмуркане: Включено/изключено

Настройката по подразбиране е Off (Изкл.).

Включете режима за гмуркане, той може да компенсира липсата на червена светлина при подводни сцени. Режимът Diving Mode е предназначен за използване в тропическа и синя вода, оптимизиран за използване между 3 и 24 метра.

6. Печат за дата: Изключено/ Дата/ Дата и час

Настройката по подразбиране е Off (Изкл.).

Ако изберете Date&Time, камерата добавя дата и час към видеоклиповете или снимките, които правите.

Забележка: Date Stamp (Печат на датата) е деактивиран, когато функцията за стабилизиране на изображението е включена.

7. Дата и час

Настройката по подразбиране е MM/DD/YY HH/MM/SS

8. Screen Saver: Изключено/30 сек/1 мин/2 мин

Настройката по подразбиране е 1 мин.

Изключва LCD дисплея след определен период на неактивност, за да пести живота на батерията. За да включите LCD дисплея отново, натиснете който и да е бутон на камерата.

9. Автоматично изключване на захранването: Off/1 Min./2 Min.

Настройката по подразбиране е 2 мин.

Изключва вашия V50 Elite след период на неактивност, за да пести живота на батерията.

10. Автоматичен запис при включване: Вкл./Изкл.

Настройката по подразбиране е Off (Изкл.).

Ако включите Power-on Auto Record (Автоматичен запис при включване), камерата записва видео автоматично след като включите V50 Elite.

11. Честота на захранване: 50Hz/60Hz

Настройката по подразбиране е 50Hz.

12. Баланс на бялото: Автоматично/Дневна светлина/Мрачно/

Нажежаема жичка/Бяла флуоресценция/

Настройката по подразбиране е Auto (Автоматично).

Балансът на бялото ви позволява да регулирате цветната температура на видеоклиповете и снимките, за да оптимизирате за студена или топла светлина. да оптимизирате за хладни или топли условия на осветление. Когато промените тази настройка, LCD дисплеят веднага показва ефекта върху изображението ви.

13. Exposure: -2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 Настройката по подразбиране е +0,0. По подразбиране камерата ви използва цялото изображение, за да определи подходящото ниво на експозиция. Въпреки това функцията Експозиция ви позволява да изберете област, за която искате фотоапаратът да даде приоритет при определяне на експозицията. Тази настройка е особено полезна при кадри където важна област може да бъде преекспонирана или недоекспонирана. Когато промените тази настройка, LCD дисплеят веднага показва ефекта върху изображението ви. Ако смените режима, камерата се връща към използване на цялата сцена за определяне на правилното ниво на експозиция.

14. Нулиране на настройката за Wifi: Да/Не Настройката по подразбиране е No (Не). Тази опция може да изтрие Wifi данните на V50 Elite.

15. Language (Език): English, Português, 日本語, Deutsch, Italiano, Español, Français Настройката по подразбиране е английски.

16. Форматиране на картата: Да/Не. Настройката по подразбиране е Не. За да поддържате microSD картата си в добро състояние, редовно я форматирайте. Преформатирането изтрива цялото ви съдържание, така че не забравяйте първо да изтеглите снимките и видеоклиповете. За да преформатирате картата си, моля, въведете Настройки на камерата, след което натиснете Нагоре или надолу, за да превъртите през опциите и да откриете опцията "Format Card" (Форматиране на карта), натиснете бутона за затвора → бутона нагоре → бутона за затвора.

17. Система

Настройки по подразбиране: Да/Не Информация за системата: V50 Elite: YYYYMMDD-V2 Информация за картата: Капацитет/Свободно място Опцията Default Setting (Настройки по подразбиране) възстановява всички настройки до стойностите им по подразбиране.

Опцията System Info ви позволява да проверите модела, версията и времето на актуализация на V50 Elite. Опцията Card Info (Информация за картата) ви позволява да проверите капацитета и свободното пространство на вашата microSD карта. Някои функции не могат да се използват едновременно. Моля, вижте информацията по-долу.

Стабилизиране на изображението	4K 60FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 720P 240FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS
Стабилизиране на изображението	Slow Motion Movie
Стабилизиране на изображението	Angle: Middle, Narrow
Стабилизиране на изображението	Zoom
Стабилизиране на изображението	Time Lapse Video
Стабилизиране на изображението	Date Stamp
Калибриране на изкривяванията	4K 60FPS
Запис в цикъл	4K 60FPS
Видеоенкодер (H.265)	4K 60FPS
Серийна снимка	Time Lapse Photo
Серийна снимка	Long Exposure

СВЪРЗВАНЕ НА V50 ELITE С ДИСТАНЦИОННО

1. Включете камерата.
 2. Натиснете и задръжте бутона надолу за три секунди, за да включите BT. Екранът показва "BT ON". → „Сканиране“. **Забележка:** Можете също така да отидете в „CameraSetting“ (Настройки на камерата), за да включите BT.
 3. Натиснете и задръжте бутона за захранване за три секунди, за да включите дистанционното управление. Индикаторът на дистанционното мига на всяка секунда по време на свързването.
 4. На екрана на камерата се изписва "Connected" (Свързано). Индикаторът на дистанционното управление остава включен след като V50 Elite се свърже успешно с дистанционното управление.
- Забележка:** Индикаторът за снимка мига, когато правите снимка. Индикаторът за видео мига два пъти в секунда по време на запис на видео.

УПРАВЛЕНИЕ НА V50 ELITE С ГЛАС

Можете да управлявате своя V50 Elite с глас, като използвате набор от специфични команди (вж. списъка по-долу).

Забележка: Работата на гласовото управление може да бъде повлияна от разстоянието, вятъра и шума. Поддържайте продукта чист и без замърсявания.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ


Гласовото управление работи най-добре, когато директно казвате команда на микрофона на дистанционното управление.

1. Включете камерата и дистанционното управление.
2. Свържете камерата с дистанционното управление.
3. Изречете команда към микрофона на дистанционното управление от списъка по-долу.

Забележка: Гласовото управление също се изключва, когато камерата се изключи.

Команда	Действие
Action Start Video	Започва заснемане на видео
Action Stop Shooting	Спира заснемане на видео
Action Photo	Заснема единична снимка
Camera Turn Off	Изключва камерата

Професионален съвет: Ако записвате видео, трябва да спрете записа, преди да подадете нова команда.

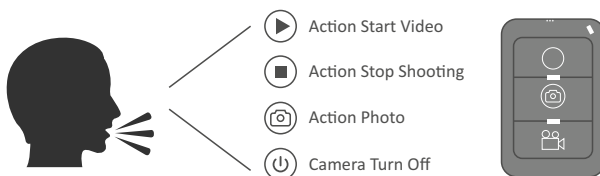

СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО AKASO DV





Приложението AKASO DV ви позволява да управлявате камерата си дистанционно чрез смартфон или таблет. Функциите включват пълен контрол на камерата, преглед в реално време, възпроизвеждане, изтегляне, споделяне на съдържание и настройка на камерата.

1. Изтеглете приложението AKASO DV на мобилното си устройство от Apple App Store или Google Play.
2. Включете камерата в режим Видео или Снимка натиснете и задръжте бутона Wifi за три секунди, за да включите Wifi.
3. Включете Wifi на мобилното си устройство, свържете се с Wifi SSID "AKASO_V50Elite".
4. Въведете парола: 1234567890
5. Отворете приложението AKASO DV.




ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да възпроизведате съдържанието си на LCD дисплея на фотоапарата, на компютъра, телевизора или смартфон/таблет. Можете също така да възпроизведате съдържание, като поставите microSD картата директно в устройство, като например компютър или съвместим телевизор. При този метод резолюцията на възпроизвеждане зависи от разделителната способност на устройството и неговата възможност за възпроизвеждане с тази разделителна способност.




ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ И СНИМКИ НА ВАШИЯ V50 ELITE


1. Включете камерата.
2. Докоснете иконата за видеофайл  в левия ъгъл на екрана, за да влезете в режим на възпроизвеждане.
3. Докоснете иконата за видеофайл  или иконата за снимка. 
4. Докоснете иконата на видеофайла или на файла със снимка, за да възпроизведете видеоклипа и снимката в изглед на цял екран.
5. За да излезете от видеофайловете или снимките, докоснете иконата за връщане . 

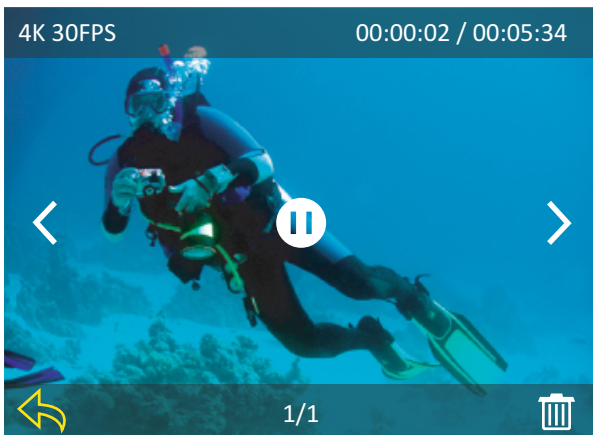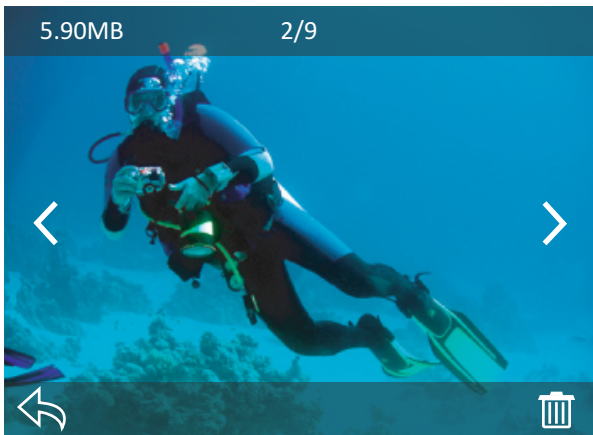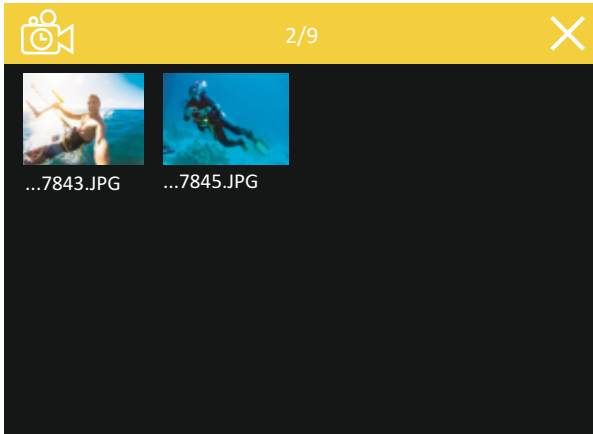Забележка: Ако вашата microSD карта съдържа много съдържание, може да отнеме минута, за да се зареди.



ИЗТРИВАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ И СНИМКИ

1. Влезте в режим на възпроизвеждане.
 2. Докоснете иконата за видеофайл  или иконата за снимка. 
 3. Докоснете видеофайла или снимката, които искате да изтриете.
 4. Докоснете . На екрана се появява съобщението "Delete This File? Yes/No (Да/Не)".
 4. Докоснете "Да", избраният файл ще бъде изтрит.
- Забележка:** Не можете да изтривате видео или снимки, когато файловете се намират в изглед на цял екран.

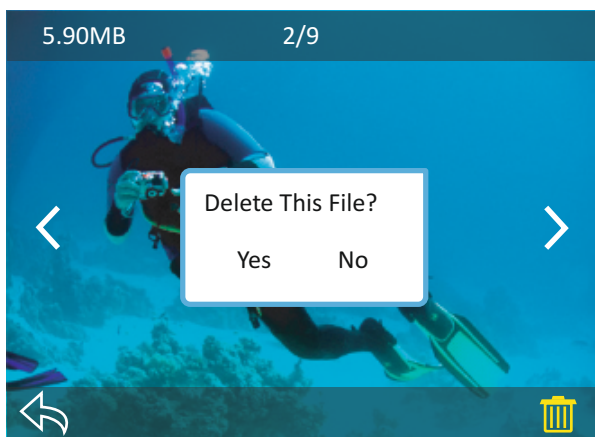


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОМПЮТЪР

За да възпроизведете видеоклиповете и снимките си на компютър, първо трябва да прехвърлите тези файлове на компютъра. Прехвърлянето също така освобождава място на вашата microSD карта за ново съдържание. За да прехвърлите файлове на компютър с помощта на четец за карти (продава се отделно) и файловия браузър на компютъра, свържете четеца за карти към компютъра, след което поставете microSD картата. След това можете да прехвърляте файлове на компютъра си или да изтривате избрани файлове на картата. Имайте предвид, че трябва да използвате четец за карти, за да прехвърлите снимки или аудио файлове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ КЪМ СМАРТФОН ИЛИ ТАБЛЕТ

1. Отворете приложението "AKASO DV".
2. Докоснете "Папки" в левия ъгъл на долния екран.
3. Докоснете "Редактиране" в десния ъгъл на горния екран.
4. Докоснете файловете, които искате да запазите.
5. Докоснете "Save" (Запазване) в десния ъгъл на долния екран. На екрана се показва "Confirm Download" (Потвърждаване на изтеглянето)
6. Докоснете "Confirm Download" (Потвърждаване на изтеглянето).

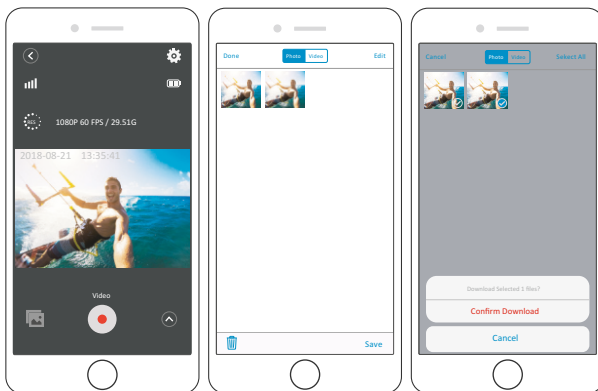

РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА УВЕЛИЧЕНИЕ

Функцията за мащабиране ви позволява да регулирате колко близко или далече да изглежда обектът във вашите видео или снимка. По подразбиране функцията няма увеличение. Функцията за увеличение е налична в режим Видео и режим Снимка. V50 Elite може да използва 8-кратно увеличение.

1. Включете V50 Elite.
2. Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате нивото на увеличение.

Забележка: Не можете да увеличите мащаба, когато стабилизацията на изображението е включена.

ПРЕФОРМАТИРАНЕ НА MICROSD КАРТАТА

За да запазите доброто състояние на microSD картата, редовно я преформатирайте. Преформатирането изтрива цялото ви съдържание, така че не забравяйте първо да изтеглите вашите снимки и видеоклипове.

1. Включете камерата и влезте в меню Camera Setting (Настройки на камерата).
2. Превъртете надолу, за да откриете опцията "Format Card" "Форматиране на карта".
3. Докоснете "Да". На екрана се появява надпис "Busy...Please wait" (Заето...Моля, изчакайте). След това форматирайте вашата microSD карта.

ПОДДРЪЖКА НА ВАШАТА КАМЕРА

Спазвайте тези указания, за да получите най-добрата производителност от камерата си:

1. За най-добро звуково представяне разклатете камерата или духайте в микрофона, за да отстраните евентуални замърсявания.
2. За да почистите обектива, избършете го с мека кърпа без власинки. Не поставяйте чужди предмети около обектива.
3. Не докосвайте обектива с пръсти.
4. Пазете камерата от капки и удари, които могат да причинят повреда на частите във вътрешността.
5. Дръжте камерата далеч от високи температури и силна слънчева светлина, за да избегнете повреди.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА

Ако батерията достигне 0% по време на запис, камерата записва файла и се изключва.

За да удължите максимално живота на батерията, следвайте тези указания, когато е възможно:

- Изключете безжичните връзки
- Заснемайте видео с по-ниска честота на кадрите и разделителна способност
- Използвайте настройката за скрийнсейвър.

СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА И РАБОТА С НЕЯ

Камерата съдържа чувствителни компоненти, включително батерията. Избягвайте да я излагате на много ниски или много високи температури. Ниската или високата температура могат временно да съкратят живота на батерията или да причинят временна повреда. Избягвайте резки промени в температурата или влажността, когато използвате камерата, тъй като може да се образува конденз върху или във нея.

Не изсушавайте камерата или батерията с външен източник на топлина, като например микровълнова печка, фурна или сешоар. Повреди на камерата или батерията, причинени от контакт с течност във вътрешността не се покриват от гаранцията.

Не съхранявайте батерията с метални предмети, като монети, ключове или колиета. Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да предизвикате пожар.

Не правете никакви неразрешени промени по камерата. Това може да застраши безопасността, съответствието с нормативните изисквания, производителността и може да доведе до отпадане на гаранцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изпускайте, не разглобявайте, не отваряйте, не мачкайте, не огъвайте, не деформирайте, не пробивайте, не раздробявайте, не слагайте в микровълнова печка, не изгаряйте или боядисвайте камерата или батерията. Не поставяйте чужди предмети в отвора за батерията на камерата. Не използвайте камерата или батерията, ако е била повредена - например, ако е пукната, пробита или повредена от вода.

Разглобяването или пробиването на батерията може да доведе до експлозия или пожар.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



Защитено от пръски, не е водоустойчиво!!!

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Натиснете и задръжте бутона за включване 3 секунди, за да включите/ изключите дистанционното управление.

БУТОН ЗА ВИДЕО

За да запишете видео, проверете дали камерата е в режим Видео.

БУТОН ЗА СНИМКИ

За да заснемете снимка, проверете дали камерата е в режим Снимка.

СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИЯ V50 ELITE С ДИСТАНЦИОННОТО

1. Включете камерата.
2. Натиснете и задръжте бутона надолу за три секунди, за да включите BT. Екранът показва "BT ON". → "Сканиране".


Забележка: Можете също така да отидете в „CameraSetting“ (Настройки на камерата), за да включите BT.

3. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите дистанционното управление. Индикаторът на дистанционното управление мига веднъж в секунда по време на свързването.
4. На екрана на камерата се показва "Connected" (Свързано). Индикаторът на дистанционното управление остава включен след като V50 Elite се свърже успешно с дистанционното управление.

Забележка: Индикаторът за снимка мига, когато правите снимка. Индикаторът за видео мига два пъти в секунда по време на запис на видео.

МОНТИРАНЕ НА КАМЕРАТА

Прикрепете камерата си към каски, екипировка и оборудване.

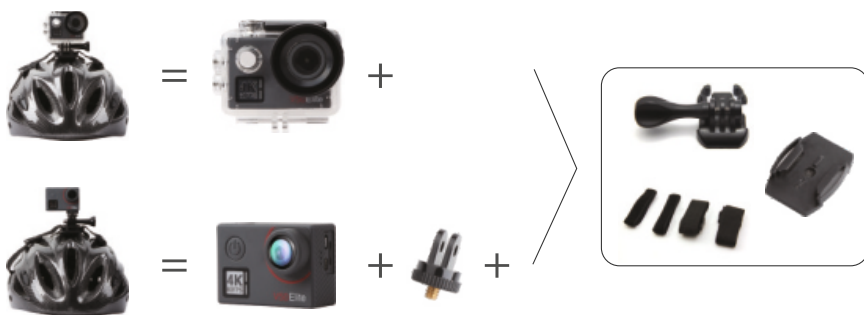



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви запитвания за продуктите на AKASO, моля, не се колебайте да се свържете с нас, ние ще отговорим в рамките на 24 часа.

E-mail: cs@akasotech.com

Телефон: (888) 466-9222 (САЩ) от понеделник до петък (с изключение на празниците) от 9 до 17 ч. (EST)

Официален уебсайт: www.akasotech.com

Марките и логата microSD, microSDHC, microSDXC и SD са търговски марки на SD-3C, LLC.

Официален вносител за България:

„10x Трейд“ ЕООД

ул. "Петър Протич" 31, 1750 София

+359 2 807 68 60

info@10x.bg

Актуална информация за моделите, в онлайн магазин:

<https://asante.bg/akaso.html>